



全国客户服务热线：4006-111-111（转7）



欢迎关注海信中央空调官方微信

青岛海信日立空调营销股份有限公司
Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Marketing Co.,Ltd.
营业地址：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座（邮编：266000）

青岛海信日立空调系统有限公司
Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co.,Ltd.
公司地址：中国青岛经济技术开发区前湾港路218号（邮编：266510）



ISO14001环境管理体系认证
证书编号：00118E32807R2L/3700



ISO9001质量管理体系认证
证书编号：00118Q37814R2L/3700



OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系认证
证书编号：00118S21883R1L/3700



中国强制性CCC认证



中国节能产品认证



中国质量认证中心

本样本资料所刊载的机型、图片、参数、性能等会因产品改进而有所改进，恕不另行通知。具体购买请以实机为准或咨询销售人员。
本样本资料版权属青岛海信日立空调营销股份有限公司所有。

HSM3202406



International quality·Trust
国际品质 信成未来




海信变频中央空调
HiMULTI M3 系列
空气创万象 领域新场景

INTERNATIONAL QUALITY · TRUST

灵智塑美学

丰富阵容 应多元细分需求

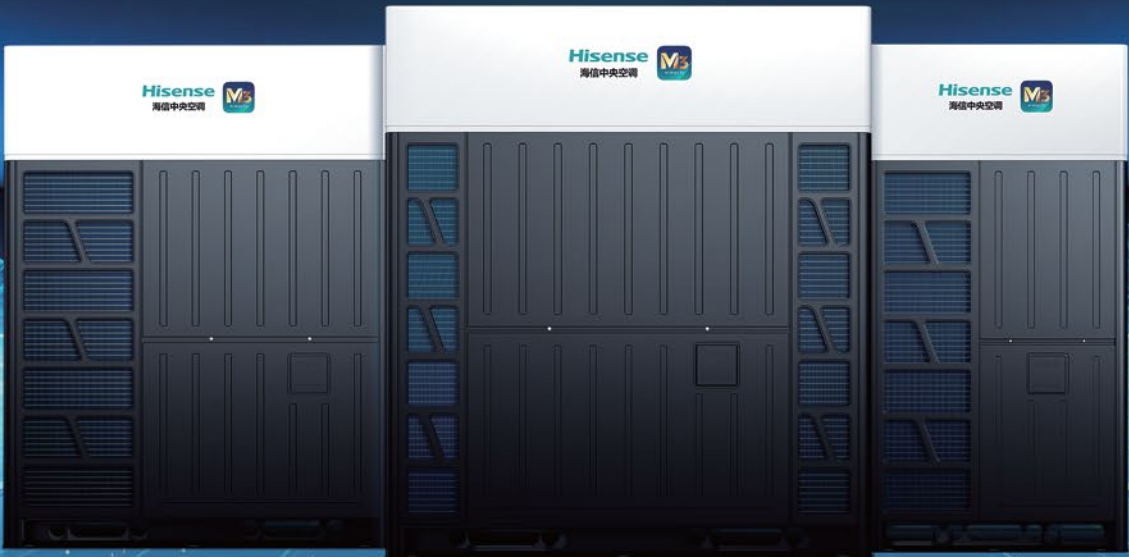

室外机综合参数 | 9~18HP |



容量 (HP)		9	10	12	14	16	18
型号		HVR-252 W/SM3FZBp	HVR-280 W/SM3FZBp	HVR-335 W/SM3FZBp	HVR-400 W/SM3FZBp	HVR-450 W/SM3FZBp	HVR-504 W/SM3FZBp
电源	-	380V 3~50Hz					
额定制冷量	mm	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	50.4
制冷消耗功率	kW	5.3	6.7	8.0	9.9	11.8	12.8
额定制热量	kW	28.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.5
制热消耗功率	kW	5.4	6.6	8.42	10.5	12.0	13.3
APF	mm	6.00	5.60	5.40	5.20	5.20	5.00
噪音*1	dB(A)	56.0	57.0	59.0	59.0	60.0	61.0
夜间静音模式	dB(A)	39.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
外壳颜色	-	灰+白					
外形尺寸 (高x宽X厚)	mm	1800×800×825				1800×940×825	
净重	kg	211.0	211.0	211.0	222.0	245.0	245.0
压缩机形式	-	全封闭直流涡旋变频压缩机					
制冷剂种类	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
室外机冷媒初始封入量	kg	6.2	6.2	6.2	7.30	7.60	7.60
制冷剂流量控制	-	微电脑控制电子膨胀阀					
液管	mm	Φ9.53	Φ9.53	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.88
气管	mm	Φ22.2	Φ22.2	Φ25.4	Φ25.4	Φ28.6	Φ28.6
室外机风量	m³/min	177.0	177.0	225.0	225.0	275.0	292.0
最小线路电流*2	A	16.8	18.6	23.0	23.5	28.6	33.0
最大熔丝电流*2	A	20.0	25.0	32.0	32.0	32.0	40.0
最大联机台数	台	18	20	24	28	32	36
制冷温度范围	℃	-15~58℃ (部分机型可达58℃)					
制热温度范围	℃	-30~30℃					

注: 1. 额定制冷量与额定制热量测定工况如下: 制冷工况: 室内温度: 27℃ DB 19℃ WB, 室外温度: 35℃ DB, 管道长度: 7.5m, 管道高度差: 0m
制热工况: 室内温度: 20℃ DB 室外温度: 7℃ DB 6℃ WB, 管道长度: 7.5m, 管道高度差: 0m
2. “*1” 噪声数值是按GB/T 18837要求的测试方法进行测试的, 上述参数是在半消音噪音室测试换算值, 因此现场必须计入反射回声的影响, 采用下回风或机外静压设置更高时, 噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加。
3. “*2” 根据最大熔丝电流来选择熔丝或空气开关, 根据最小线路电流来选择电气配线规格。

室外机综合参数 | 20~30HP |



容量（HP）		20	22	24	26	28	30
型号		HVR-560 W/SM3FZBp	HVR-615 W/SM3FZBp	HVR-680 W/SM3FZBp	HVR-735 W/SM3FZBp	HVR-785 W/SM3FZBp	HVR-850 W/SM3FZBp
电源	-	380V 3~50Hz					
额定制冷量	mm	56.0	61.5	68.0	73.5	78.5	85.0
制冷消耗功率	kW	14.7	17.3	18.2	19.2	19.9	22.4
额定制热量	kW	63.0	69.0	75.0	82.5	87.5	95.0
制热消耗功率	kW	15.3	16.9	17.5	19.1	20.4	22.7
APF	mm	4.85	4.80	4.80	4.65	4.70	4.70
噪音*1	dB(A)	62.0	62.0	62.0	62.0	63.0	63.0
夜间静音模式	dB(A)	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
外壳颜色	-	灰+白					
外形尺寸（高x宽X厚）	mm	1800×940×825	1800×1390×825			1800×1600×825	
净重	kg	267.0	304.0	368.0	368.0	406.0	406.0
压缩机形式	-	全封闭直流涡旋变频压缩机					
制冷剂种类	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
室外机冷媒初始封入量	kg	9.40	9.70	13.10	13.10	11.50	11.50
制冷剂流量控制	-	微电脑控制电子膨胀阀					
液管	mm	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ19.05	Φ19.05	Φ19.05
气管	mm	Φ28.6	Φ28.6	Φ28.6	Φ31.75	Φ31.75	Φ31.75
室外机风量	m³/min	258.0	317.0	317.0	317.0	400.0	400.0
最小线路电流*2	A	38.6	41.0	45.5	50.5	53.0	59.0
最大熔丝电流*2	A	50.0	50.0	50.0	63.0	63.0	80.0
最大联机台数	台	40	44	48	52	56	60
制冷温度范围	℃	-15~58℃（部分机型可达58℃）					
制热温度范围	℃	-30~30℃					

注：1. 额定制冷量与额定制热量测定工况如下：制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
制热工况：室内温度：20℃ DB 室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
2. “*1” 噪声数值是按GB/T 18837要求的测试方法进行测试的，上述参数是在半消音噪音室测试换算值，因此现场必须计入反射回声的影响，采用下回风或机外静压设置更高时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加。
3. “*2” 根据最大熔丝电流来选择熔丝或空气开关，根据最小线路电流来选择电气配线规格。

室外机综合参数 | 32~42HP |



容量（HP）		32	34	36	38	40	42
型号		HVR-900 W/SM3FZBp	HVR-954 W/SM3FZBp	HVR-1010 W/SM3FZBp	HVR-1065 W/SM3FZBp	HVR-1120 W/SM3FZBp	HVR-1175 W/SM3FZBp
电源	-	380V 3~50Hz					
额定制冷量	mm	90.0	95.4	101.0	106.5	112.0	117.5
制冷消耗功率	kW	24.1	25.4	27.3	29.9	31.4	34.2
额定制热量	kW	100.0	106.5	113.0	119.5	125.5	132.0
制热消耗功率	kW	23.4	25.4	27.1	28.9	31.4	32.9
APF	mm	4.65	4.65	4.50	4.30	4.30	4.30
噪音*1	dB(A)	64.0	66.0	66.0	67.0	67.0	67.0
夜间静音模式	dB(A)	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
外壳颜色	-	灰+白					
外形尺寸（高x宽X厚）	mm	1800×1880×825					
净重	kg	482.0	482.0	482.0	493.0	493.0	493.0
压缩机形式	-	全封闭直流涡旋变频压缩机					
制冷剂种类	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
室外机冷媒初始封入量	kg	16.10	16.10	16.10	16.10	16.10	16.10
制冷剂流量控制	-	微电脑控制电子膨胀阀					
液管	mm	Φ19.05	Φ19.05	Φ19.05	Φ19.05	Φ19.05	Φ19.05
气管	mm	Φ31.75	Φ31.75	Φ38.1	Φ38.1	Φ38.1	Φ38.1
室外机风量	m³/min	408.0	408.0	467.0	467.0	467.0	467.0
最小线路电流*2	A	56.5	63.0	63.5	74.0	74.5	80.0
最大熔丝电流*2	A	80.0	80.0	80.0	80.0	100.0	100.0
最大联机台数	台	64	68	72	76	80	84
制冷温度范围	℃	-15~58℃（部分机型可达58℃）					
制热温度范围	℃	-30~30℃					

注：1. 额定制冷量与额定制热量测定工况如下：制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
制热工况：室内温度：20℃ DB 室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
2. “*1” 噪声数值是按GB/T 18837要求的测试方法进行测试的，上述参数是在半消音噪音室测试换算值，因此现场必须计入反射回声的影响，采用下回风或机外静压设置更高时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加。
3. “*2” 根据最大熔丝电流来选择熔丝或空气开关，根据最小线路电流来选择电气配线规格。

室外机综合参数 | 44~52HP |



容量（HP）		44	46	48	50	52
型号		HVR-1240 W/SM3FZBp	HVR-1295 W/SM3FZBp	HVR-1350 W/SM3FZBp	HVR-1400 W/SM3FZBp	HVR-1465 W/SM3FZBp
组合模块 *W/SM3FZBp		HVR-735	HVR-735	HVR-735	HVR-785	HVR-850
		HVR-504	HVR-560	HVR-615	HVR-615	HVR-615
电源	-	380V 3~50Hz				
额定制冷量	mm	123.90	129.50	135.00	140.00	146.50
制冷消耗功率	kW	32.00	33.90	36.50	37.20	39.70
额定制热量	kW	139.00	145.50	151.50	156.50	164.00
制热消耗功率	kW	32.40	34.40	36.00	37.30	39.60
噪音*1	dB(A)	65.0	65.0	65.0	66.0	66.0
夜间静音模式	dB(A)	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
外壳颜色	-	灰+白				
外形尺寸（高×宽×厚）	mm	1800×(1390+940)×825		1800×(1390+1390)×825	1800×(1600+1390)×825	
净重	kg	613.00	635.00	672.00	710.00	710.00
压缩机形式	-	全封闭直流涡旋变频压缩机				
制冷剂种类	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
室外机冷媒初始封入量	kg	20.70	22.50	22.80	21.20	21.20
制冷剂流量控制	-	微电脑控制电子膨胀阀				
液管	mm	Φ19.05	Φ19.05	Φ22.2	Φ22.2	Φ22.2
气管	mm	Φ38.1	Φ38.1	Φ41.3	Φ41.3	Φ41.3
室外机风量	m³/min	609.00	575.00	634.00	717.00	717.00
最大联机台数	台	88	93	97	101	105
制冷温度范围	℃	-15~58℃（部分机型可达58℃）				
制热温度范围	℃	-30~30℃				

注：1. 额定制冷量与额定制热量测定工况如下：制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
制热工况：室内温度：20℃ DB 室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
2. “*1” 噪声数值是按GB/T 18837要求的测试方法进行测试的，上述参数是在半消音噪音室测试换算值，因此现场必须计入反射回声的影响，采用下回风或机外静压设置更高时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加。

室外机综合参数 | 54~62HP |



容量（HP）		54	56	58	60	62
型号		HVR-1520 W/SM3FZBp	HVR-1585 W/SM3FZBp	HVR-1635 W/SM3FZBp	HVR-1700 W/SM3FZBp	HVR-1750 W/SM3FZBp
组合模块 *W/SM3FZBp		HVR-785	HVR-850	HVR-850	HVR-850	HVR-900
		HVR-735	HVR-735	HVR-785	HVR-850	HVR-850
电源	-	380V 3~50Hz				
额定制冷量	mm	152.00	158.50	163.50	170.00	175.00
制冷消耗功率	kW	39.10	41.60	42.30	44.80	46.50
额定制热量	kW	170.00	177.50	182.50	190.00	195.00
制热消耗功率	kW	39.50	41.80	43.10	45.40	46.10
噪音*1	dB(A)	66.0	66.0	66.0	66.0	67.0
夜间静音模式	dB(A)	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
外壳颜色	-	灰+白				
外形尺寸（高×宽×厚）	mm	1800×(1600+1390)×825		1800×(1600+1600)×825		1800×(1880+1600)×825
净重	kg	774.00	774.00	812.00	812.00	888.00
压缩机形式	-	全封闭直流涡旋变频压缩机				
制冷剂种类	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
室外机冷媒初始封入量	kg	24.60	24.60	23.00	23.00	27.60
制冷剂流量控制	-	微电脑控制电子膨胀阀				
液管	mm	Φ22.2	Φ22.2	Φ22.2	Φ22.2	Φ22.2
气管	mm	Φ41.3	Φ41.3	Φ44.5	Φ44.5	Φ44.5
室外机风量	m³/min	717.00	717.00	800.00	800.00	808.00
最大联机台数	台	109	113	117	121	125
制冷温度范围	℃	-15~58℃（部分机型可达58℃）				
制热温度范围	℃	-30~30℃				

注：1. 额定制冷量与额定制热量测定工况如下：制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
制热工况：室内温度：20℃ DB 室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
2. “*1” 噪声数值是按GB/T 18837要求的测试方法进行测试的，上述参数是在半消音噪音室测试换算值，因此现场必须计入反射回声的影响，采用下回风或机外静压设置更高时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加。

室外机综合参数 | 64~72HP |



容量（HP）		64	66	68	70	72
型号		HVR-1805 W/SM3FZBp	HVR-1860 W/SM3FZBp	HVR-1915 W/SM3FZBp	HVR-1970 W/SM3FZBp	HVR-2020 W/SM3FZBp
组合模块 *W/SM3FZBp		HVR-954	HVR-1010	HVR-1065	HVR-1120	HVR-1010
		HVR-850	HVR-850	HVR-850	HVR-850	HVR-1010
电源	-	380V 3~50Hz				
额定制冷量	mm	180.40	186.00	191.50	197.00	202.00
制冷消耗功率	kW	47.80	49.70	52.30	53.80	54.60
额定制热量	kW	201.50	208.00	214.50	220.50	226.00
制热消耗功率	kW	48.10	49.80	51.60	54.10	54.20
噪音*1	dB(A)	68.0	68.0	68.0	68.0	69.0
夜间静音模式	dB(A)	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
外壳颜色	-	灰+白				
外形尺寸（高×宽×厚）	mm	1800×(1880+1600)×825				1800×(1880+1880)×825
净重	kg	888.00	888.00	899.00	899.00	964.00
压缩机形式	-	全封闭直流涡旋变频压缩机				
制冷剂种类	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
室外机冷媒初始封入量	kg	27.60	27.60	27.60	27.60	32.20
制冷剂流量控制	-	微电脑控制电子膨胀阀				
液管	mm	Φ22.2	Φ22.2	Φ22.2	Φ22.2	Φ22.2
气管	mm	Φ44.5	Φ44.5	Φ44.5	Φ44.5	Φ44.5
室外机风量	m³/min	808.00	867.00	867.00	867.00	934.00
最大联机台数	台	128				
制冷温度范围	℃	-15~58℃（部分机型可达58℃）				
制热温度范围	℃	-30~30℃				

注：1. 额定制冷量与额定制热量测定工况如下：制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
制热工况：室内温度：20℃ DB 室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
2. “*1” 噪声数值是按GB/T 18837要求的测试方法进行测试的，上述参数是在半消音噪音室测试换算值，因此现场必须计入反射回声的影响，采用下回风或机外静压设置更高时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加。

室外机综合参数 | 74~80HP |



容量（HP）		74	76	78	80
型号		HVR-2075 W/SM3FZBp	HVR-2130 W/SM3FZBp	HVR-2185 W/SM3FZBp	HVR-2240 W/SM3FZBp
组合模块 *W/SM3FZBp		HVR-1065	HVR-1120	HVR-1175	HVR-1120
		HVR-1010	HVR-1010	HVR-1010	HVR-1120
电源	-	380V 3~50Hz			
额定制冷量	mm	207.50	213.00	218.50	224.00
制冷消耗功率	kW	57.20	58.70	61.50	62.80
额定制热量	kW	232.50	238.50	245.00	251.00
制热消耗功率	kW	56.00	58.50	60.00	62.80
噪音*1	dB(A)	70.0	70.0	70.0	70.0
夜间静音模式	dB(A)	43.0	43.0	43.0	43.0
外壳颜色	-	灰+白			
外形尺寸（高×宽×厚）	mm	1800×(1880+1880)×825			
净重	kg	975.00	975.00	975.00	986.00
压缩机形式	-	全封闭直流涡旋变频压缩机			
制冷剂种类	-	R410A	R410A	R410A	R410A
室外机冷媒初始封入量	kg	32.20	32.20	32.20	32.20
制冷剂流量控制	-	微电脑控制电子膨胀阀			
液管	mm	Φ22.2	Φ22.2	Φ22.2	Φ22.2
气管	mm	Φ44.5	Φ44.5	Φ44.5	Φ44.5
室外机风量	m³/min	934.00	934.00	934.00	934.00
最大联机台数	台	128			
制冷温度范围	℃	-15~58℃（部分机型可达58℃）			
制热温度范围	℃	-30~30℃			

注：1. 额定制冷量与额定制热量测定工况如下：制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
制热工况：室内温度：20℃ DB 室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
2. “*1” 噪声数值是按GB/T 18837要求的测试方法进行测试的，上述参数是在半消音噪音室测试换算值，因此现场必须计入反射回声的影响，采用下回风或机外静压设置更高时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加。

室外机综合参数 | 82~90HP |



容量（HP）		82	84	86	88	90
型号		HVR-2315 W/SM3FZBp	HVR-2370 W/SM3FZBp	HVR-2435 W/SM3FZBp	HVR-2485 W/SM3FZBp	HVR-2550 W/SM3FZBp
组合模块 *W/SM3FZBp		HVR-850	HVR-850	HVR-850	HVR-850	HVR-850
		HVR-850	HVR-785	HVR-850	HVR-850	HVR-850
		HVR-615	HVR-735	HVR-735	HVR-785	HVR-850
电源	-	380V 3~50Hz				
额定制冷量	mm	231.50	237.00	243.50	248.50	255.00
制冷消耗功率	kW	62.10	61.50	64.00	64.70	67.20
额定制热量	kW	259.00	265.00	272.50	277.50	285.00
制热消耗功率	kW	62.30	62.20	64.50	65.80	68.10
噪音*1	dB(A)	67.0	67.0	67.0	68.0	68.0
夜间静音模式	dB(A)	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
外壳颜色	-	灰+白				
外形尺寸（高x宽X厚）	mm	1800×（1600+1600+1390）×825			1800×（1600+1600+1600）×825	
净重	kg	1116.00	1180.00	1180.00	1218.00	1218.00
压缩机形式	-	全封闭直流涡旋变频压缩机				
制冷剂种类	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
室外机冷媒初始封入量	kg	32.70	36.10	36.10	34.50	34.50
制冷剂流量控制	-	微电脑控制电子膨胀阀				
液管	mm	Φ22.2	Φ25.4	Φ25.4	Φ25.4	Φ25.4
气管	mm	Φ44.5	Φ50.8	Φ50.8	Φ50.8	Φ50.8
室外机风量	m³/min	1117.00	1117.00	1117.00	1200.00	1200.00
最大联机台数	台	128				
制冷温度范围	℃	-15~58℃（部分机型可达58℃）				
制热温度范围	℃	-30~30℃				

注：1. 额定制冷量与额定制热量测定工况如下：制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
制热工况：室内温度：20℃ DB 室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
2. “*1” 噪声数值是按GB/T 18837要求的测试方法进行测试的，上述参数是在半消音噪音室测试换算值，因此现场必须计入反射回声的影响，采用下回风或机外静压设置更高时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加。
3. 四模块组合，详情请咨询技术工程师。


室外机综合参数 | 92~100HP |



容量（HP）		92	94	96	98	100
型号		HVR-2580 W/SM3FZBp	HVR-2645 W/SM3FZBp	HVR-2710 W/SM3FZBp	HVR-2765 W/SM3FZBp	HVR-2820 W/SM3FZBp
组合模块 *W/SM3FZBp		HVR-1010	HVR-1010	HVR-1010	HVR-1065	HVR-1120
		HVR-785	HVR-850	HVR-850	HVR-850	HVR-850
		HVR-785	HVR-785	HVR-850	HVR-850	HVR-850
电源	-	380V 3~50Hz				
额定制冷量	mm	258.00	264.50	271.00	276.50	282.00
制冷消耗功率	kW	67.10	69.60	72.10	74.70	76.20
额定制热量	kW	288.00	295.50	303.00	309.50	315.50
制热消耗功率	kW	67.90	70.20	72.50	74.30	76.80
噪音*1	dB(A)	69.0	69.0	69.0	70.0	70.0
夜间静音模式	dB(A)	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
外壳颜色	-	灰+白				
外形尺寸（高x宽X厚）	mm	1800×（1880+1600+1600）×825				
净重	kg	1294.00	1294.00	1294.00	1305.00	1305.00
压缩机形式	-	全封闭直流涡旋变频压缩机				
制冷剂种类	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
室外机冷媒初始封入量	kg	39.10	39.10	39.10	39.10	39.10
制冷剂流量控制	-	微电脑控制电子膨胀阀				
液管	mm	Φ25.4	Φ25.4	Φ25.4	Φ25.4	Φ25.4
气管	mm	Φ50.8	Φ50.8	Φ50.8	Φ50.8	Φ50.8
室外机风量	m³/min	1267.00	1267.00	1267.00	1267.00	1267.00
最大联机台数	台	128				
制冷温度范围	℃	-15~58℃（部分机型可达58℃）				
制热温度范围	℃	-30~30℃				

注：1. 额定制冷量与额定制热量测定工况如下：制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
制热工况：室内温度：20℃ DB 室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
2. “*1” 噪声数值是按GB/T 18837要求的测试方法进行测试的，上述参数是在半消音噪音室测试换算值，因此现场必须计入反射回声的影响，采用下回风或机外静压设置更高时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加。
3. 四模块组合，详情请咨询技术工程师。

室外机综合参数 | 102~110HP |

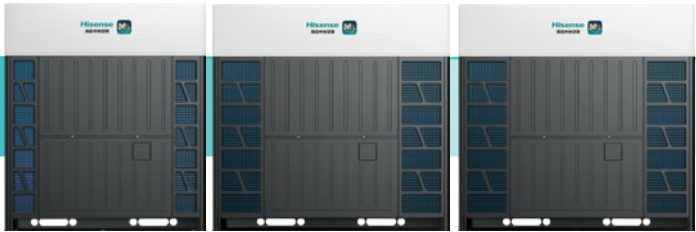

容量（HP）		102	104	106	108	110
型号		HVR-2870 W/SM3FZBp	HVR-2915 W/SM3FZBp	HVR-2980 W/SM3FZBp	HVR-3035 W/SM3FZBp	HVR-3090 W/SM3FZBp
组合模块 *W/SM3FZBp		HVR-1010	HVR-1120	HVR-1120	HVR-1175	HVR-1120
		HVR-1010	HVR-1010	HVR-1010	HVR-1010	HVR-1120
		HVR-850	HVR-785	HVR-850	HVR-850	HVR-850
电源	-	380V 3~50Hz				
额定制冷量	mm	287.00	291.50	298.00	303.50	309.00
制冷消耗功率	kW	77.00	78.60	81.10	83.90	85.20
额定制热量	kW	321.00	326.00	333.50	340.00	346.00
制热消耗功率	kW	76.90	78.90	81.20	82.70	85.50
噪音*1	dB(A)	70.0	70.0	70.0	70.0	71.0
夜间静音模式	dB(A)	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
外壳颜色	-	灰+白				
外形尺寸（高x宽X厚）	mm	1800×(1880+1880+1600)×825				
净重	kg	1370.00	1381.00	1381.00	1381.00	1392.00
压缩机形式	-	全封闭直流涡旋变频压缩机				
制冷剂种类	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
室外机冷媒初始封入量	kg	43.70	43.70	43.70	43.70	43.70
制冷剂流量控制	-	微电脑控制电子膨胀阀				
液管	mm	Φ25.4	Φ25.4	Φ25.4	Φ25.4	Φ25.4
气管	mm	Φ50.8	Φ50.8	Φ50.8	Φ50.8	Φ50.8
室外机风量	m³/min	1334.00	1334.00	1334.00	1334.00	1334.00
最大联机台数	台	128				
制冷温度范围	℃	-15~58℃（部分机型可达58℃）				
制热温度范围	℃	-30~30℃				

注：1. 额定制冷量与额定制热量测定工况如下：制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
制热工况：室内温度：20℃ DB 室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
2. “*1” 噪声数值是按GB/T 18837要求的测试方法进行测试的，上述参数是在半消音噪音室测试换算值，因此现场必须计入反射回声的影响，采用下回风或机外静压设置更高时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加。
3. 四模块组合，详情请咨询技术工程师。

室外机综合参数 | 112~120HP |



容量（HP）		112	114	116	118	120
型号		HVR-3140 W/SM3FZBp	HVR-3195 W/SM3FZBp	HVR-3250 W/SM3FZBp	HVR-3305 W/SM3FZBp	HVR-3360 W/SM3FZBp
组合模块 *W/SM3FZBp		HVR-1120	HVR-1175	HVR-1120	HVR-1120	HVR-1120
		HVR-1010	HVR-1010	HVR-1120	HVR-1120	HVR-1120
		HVR-1010	HVR-1010	HVR-1010	HVR-1065	HVR-1120
电源	-	380V 3~50Hz				
额定制冷量	mm	314.00	319.50	325.00	330.50	336.00
制冷消耗功率	kW	86.00	88.80	90.10	92.70	94.20
额定制热量	kW	351.50	358.00	364.00	370.50	376.50
制热消耗功率	kW	85.60	87.10	89.90	91.70	94.20
噪音*1	dB(A)	71.0	71.0	71.0	72.0	72.0
夜间静音模式	dB(A)	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
外壳颜色	-	灰+白				
外形尺寸（高x宽X厚）	mm	1800×(1880+1880+1880)×825				
净重	kg	1457.00	1457.00	1468.00	1479.00	1479.00
压缩机形式	-	全封闭直流涡旋变频压缩机				
制冷剂种类	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
室外机冷媒初始封入量	kg	48.30	48.30	48.30	48.30	48.30
制冷剂流量控制	-	微电脑控制电子膨胀阀				
液管	mm	Φ28.6	Φ28.6	Φ28.6	Φ28.6	Φ28.6
气管	mm	Φ53.98	Φ53.98	Φ53.98	Φ53.98	Φ53.98
室外机风量	m³/min	1401.00	1401.00	1401.00	1401.00	1401.00
最大联机台数	台	128				
制冷温度范围	℃	-15~58℃（部分机型可达58℃）				
制热温度范围	℃	-30~30℃				

注：1. 额定制冷量与额定制热量测定工况如下：制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
制热工况：室内温度：20℃ DB 室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m
2. “*1” 噪声数值是按GB/T 18837要求的测试方法进行测试的，上述参数是在半消音噪音室测试换算值，因此现场必须计入反射回声的影响，采用下回风或机外静压设置更高时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加。
3. 四模块组合，详情请咨询技术工程师。

室内机阵容

海信HiMULTI M3系列拥有丰富多样的室内机可供选择，配合室内装潢带来享您所想、个性化的居所空间。

类型/型号	18 型	22 型	25 型	28 型	32 型	36 型	40 型	45 型	50 型	56 型	63 型	71 型	80 型	90 型	100 型	112 型	125 型	140 型	160 型	224 型	280 型
DC自由静压风管机FGD系列 HVR-**FGD/G2FZBp		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
低静压风管机 F系列 HVR-**F/G2FZBp		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
高静压风管机 FG系列 HVR-**FG/G2FZBp		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
标准型薄型风管机 KF系列 HVR-**KF/G2FZBp HVR-**KF/G2FZBp/P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
DC薄型风管机 KFD系列 HVR-**KFD/G2FZBp/P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
DC薄型风管机 KFD系列 HVR-**KFD/H2FZBp/P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
标准型薄型风管机 KF系列 HVR-**KF/H2FZBp HVR-**KF/H2FZBp/P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
四方向嵌入式 Q系列 HVR-**Q/G2FZBp1				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
单方向嵌入式 Q1系列 HVR-**Q1/G1FZBp		●		●		●		●		●		●									
两方向嵌入式 Q2系列 HVR-**Q2/G1FZBp		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		
壁挂机 G系列 HVR-**G/G2FZBp		●		●		●	●		●	●	●	●									
座吊机 D系列 HVR-**D/G1FZBp									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
落地暗藏式 LA系列 HVR-**LA/G1FZBp				●			●			●		●									

注：“**”代指为室内机容量，如HVR-36F/G2FZBp表示36型低静压风管机

DC自由静压风管机 | FGD系列 |




◆静压自识别，多档静压可调

采用 DC 电机，可自由调节机外静压，便于使用不同长度的风管，确保气流的舒适性。

◆高效DC直流电机，七档风速可调

采用直流电机，运转节能，效率更高；同时与涡轮风扇搭配工作，有效大幅减小回风阻力，运行振动更小，噪音更低，还可实现 7 档风速可调。



◆防腐蚀、防漏水保护设计


机身采用“全钣金包覆”型结构设计，同时钣金表面采用镀锌防腐蚀处理，结实美观；内置接水盘，并标配浮子开关防溢水设置，避免因排水不畅导致的冷凝水渗漏等问题，降低用户使用风险。



◆智能自清洁，使用便捷省心

应用创新自清洁技术，通过换热器表面二次结冰产生强大的膨胀力剥离污垢，实现散热片污渍自动清洗。

仅 22-160 型有此功能



◆可选配Airpure模块，高效净化更健康

室内机可选配复合离子发生器 Air Pure，具备杀菌、除霉、除甲醛、除异味、保湿等功能。可有效降低空气中 PM2.5 颗粒的含量，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌以及 H3N2 流感病毒等去除效果明显，让室内空气环境更健康。

仅 22-160 型有此功能

◆选购件

可选配内置排水泵，极大简化排水的安装，降低吊顶厚度。水泵优化设计，使用软连接设计，噪音更低。
可选配湿度传感器，实现低温除湿功能，精确控温湿。

型号 (*G2FZBp)	HVR-22FGD	HVR-28FGD	HVR-36FGD	HVR-40FGD	HVR-45FGD	HVR-50FGD	HVR-56FGD	HVR-63FGD	HVR-71FGD	HVR-71FGD	HVR-80FGD	HVR-90FGD	HVR-100FGD	HVR-112FGD	HVR-125FGD	HVR-140FGD	HVR-160FGD	HVR-224FGD	HVR-280FGD	
室内机电源	220V~50HZ																			
额定制冷量	kW	2.2	2.8	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0	22.4	28.0
额定制热量	kW	2.5	3.2	4.0	4.5	4.6	5.6	6.3	7.1	8.0	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0	18.0	25.0	31.5
额定制冷输入功率	kW	0.040	0.040	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.082	0.082	0.074	0.074	0.100	0.132	0.132	0.180	0.180	0.223	0.61	0.83
额定制热输入功率	kW	0.040	0.040	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.082	0.082	0.074	0.074	0.100	0.132	0.132	0.180	0.180	0.223	0.61	0.83
噪音值	dB(A)	30/27/23 12/10/19	30/27/23 12/10/19	35/33/32 28/26/24	35/33/32 28/26/24	35/33/32 30/28/25	33/30/27 25/23/22	33/30/27 25/23/22	36/34/31 28/24/22	36/34/31 28/24/22	33/31/28 25/23/21	33/31/28 25/23/21	34/32/30 28/25/22	37/35/31 29/26/23	37/35/31 29/26/23	38/36/34 34/29/26	38/36/34 31/29/26	41/38/35 33/30/27	51/48/47 46/45/44	53/52/50 49/47/45
外形尺寸（高H）	mm	270	270	270	270	270	270	270	270	270	300	300	300	300	300	300	300	300	470	470
外形尺寸（宽W）	mm	650+75	650+75	650+75	650+75	650+75	900+75	900+75	900+75	900+75	1100+75	1100+75	1100+75	1100+75	1100+75	1400+75	1400+75	1400+75	1250	1250
外形尺寸（进深D）	mm	720	720	720	720	720	720	720	720	720	800	800	800	800	800	800	800	800	1120	1120
回风口尺寸	mm	600×220	600×220	600×220	600×220	600×220	850×220	850×220	850×220	850×220	1054×248	1054×248	1054×248	1054×248	1054×248	1352×248	1352×248	1352×248	1100×415	1100×415
出风口尺寸	mm	582×138	582×138	582×138	582×138	582×138	832×138	832×138	832×138	832×138	1036×195	1036×195	1036×195	1036×195	1036×195	1336×195	1336×195	1336×195	1106×338	1106×338
净重	kg	23	23	24	24	24	30	30	30	30	40	40	40	40	40	49	49	49	104	104
制冷剂		R410A(充氮气以防腐蚀)																		
室内风机风量	m³/min	9/8/6.8 6.3/5.8/5.3	9/8/6.8 6.3/5.8/5.3	12/11/10 9/8/7.2	12/11/10 9/8/7.2	12/11/10 9/8/7.2	14.5/13/11.5 10.5/9.5/8.7	14.5/13/11.5 10.5/9.5/8.7	19/17/15 13/11/9.5	19/17/15 13/11/9.5	20.6/19/17 15/13/10.5	20.6/19/17 15/13/10.5	25/23/21 19/17/15	28/25/23 21/19/17	28/25/23 21/19/17	35.5/32.5/29.5 26.5/23.5/20.5	35.5/32.5/29.5 26.5/23.5/20.5	39/35.5/31 26.5/23.5/21.8	57/54/52 49/47/45	72/68/65 61/57/50
最大运行电流	A	0.84	0.84	1.14	1.14	1.14	1.23	1.23	1.69	1.69	1.45	1.45	1.75	2.24	2.24	2.76	2.76	4.20	5.57	7.92
制冷剂连管		喇叭形接头连接（具有喇叭形接头）																		
液管	mm	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ9.53	φ9.53	φ9.53	φ9.53	φ9.53	φ9.53	φ9.53	φ9.53	φ9.53	φ9.53	φ9.53	φ9.53
气管	mm	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ15.88	φ15.88	φ15.88	φ15.88	φ15.88	φ15.88	φ15.88	φ15.88	φ15.88	φ15.88	φ22.2	φ22.2
冷凝水管		VP25(外径 Ø32)																		
机外静压	Pa	30-150(出厂默认30)										50-200（出厂默认50）						50-250（出厂默认150）		
包装体积	m³	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.38	0.38	0.38	0.38	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.65	0.65	0.65	1.08	1.08


注：1、额定制冷量测试工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
2、额定制热量测试工况：室内温度：20℃ DB，室外温度7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
3、噪音数据是在无反射回声的消音室内进行测量，在现场必须计入反射回声的影响；采用下回风时或机外静压设置更高时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加；
4、受电机本身差异、环境等因素影响，静压可能存在小幅误差；
5、HVR-71FGD*该型号全称为HVR-71FGD/G2FZBp1。

DC薄型风管机 | KFD系列 |



◆新一代直流电机驱动技术


采用新一代直流电机驱动技术，节能性提升显著，且使用特殊软件算法，进一步减小机组振动，降低运行噪音。



◆纤薄机身，灵活设计

机身厚度仅为 192mm，进深仅 447mm，宽度为 700mm，紧凑机身灵活安装于狭小空间，提高空间利用率，安装使用灵活更便捷。

注：由于测试工况与实际安装工况的差异，噪音会因为安装方式与房间结构等因素而增加 5~8dB(A) 以上。



◆三档静压，六档风速，与装修方案紧密结合

机外静压三档可调，可连接风管送风，设备安装能够灵活地与装饰装修施工配合，用户可根据实际的安装空间选择相应的安装方式和送回风方式。



◆标配排水泵

标准配置排水泵，最大扬程可达 1200mm。

◆防腐蚀、防漏水保护设计

机身采用“全钣金包覆”型结构设计，同时钣金表面采用镀锌防腐蚀处理，结实美观；内置接水盘，并标配浮子开关防溢水设置，避免因排水不畅导致的冷凝水渗漏等问题，降低用户使用风险。



◆可选配AirPure模块，高效净化更健康

室内机可选配复合离子发生器 Air Pure(HJK-LZB)，具备杀菌、除霉、除甲醛、除异味、保湿等功能。可有效降低空气中 PM2.5 颗粒的含量，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌以及 H3N2 流感病毒等去除效果明显，让室内空气环境更健康。

◆湿度可控，使用更舒适（选配）

室内机可选配湿度传感器，搭配有线控制器，可实现低温除湿功能，可实现房间的湿度调节，使用更舒适。

机型（*G2FZBp/P）	HVR-18KFD	HVR-22KFD	HVR-25KFD	HVR-28KFD	HVR-32KFD	HVR-36KFD	HVR-40KFD	HVR-45KFD	HVR-50KFD	HVR-56KFD	HVR-63KFD	HVR-71KFD	
电源	220V ~ 50Hz												
额定制冷量	kW	1.8	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
额定制热量	kW	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
额定输入功率	kW	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.09	0.09	
噪音值 (超高中低超静音)	dB(A)	28/27/26/25/22/20			31/30/28/26/24/22			33/32/30/28/25/22			32/30/28/26/25/22		37/36/33/31/27/22
外形尺寸(高)	mm	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	
外形尺寸(宽)	mm	700	700	700	700	700	700	910	910	910	1180	1180	
外形尺寸(厚)	mm	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	
回风口尺寸 (宽×高)	mm	573×158	573×158	573×158	573×158	573×158	573×158	784×158	784×158	784×158	1054×158	1054×158	1054×158
出风口尺寸 (宽×高)	mm	539×130	539×130	539×130	539×130	539×130	539×130	750×130	750×130	750×130	1020×130	1020×130	1020×130
净重	kg	16.0	16.0	16.0	17.0	17.0	17.0	20.0	20.0	20.0	24.0	24.0	24.0
冷媒	R410A（冲氮气以防腐蚀）												
额定风量 (超高中低超静音)	m ³ /min	7.0/6.5/6.1/5.7/5.3/4.8				9.0/8.1/7.3/6.7/5.9/5.2		12.0/10.8/9.4/8.1/6.8/5.5			13.5/12.5/11.2/10.0/8.8/7.7		18.0/16.1/14.3/12.3/10/5.8/7
冷媒连管	喇叭型接头连接（具有喇叭型接头）												
液管	mm	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ9.53	φ9.53
气管	mm	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ15.88
冷凝水管	VP25(外径φ32)												
机外静压	Pa	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)

注：1、额定制冷量与制热量测定工况如下：

制冷工况：室内温度：27℃DB(80° F DB) 19℃WB(66.2° F WB)，室外温度：35℃DB(95° F DB)，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；

制热工况：室内温度：20℃DB(68° F DB)，室外温度：7℃DB(45° F DB) 6℃DB(43° F DB)；

2、噪音数据是在无反射回音的消音室内进行测量，因此在现场必须计入反射回声的影响；


3、“*”代指室内机型号，如22型DC薄型风管机室内机主型号为HVR-18KFD，型号为HVR-18KFD/G2FZBp/P。

高静压风管机 | FG系列 |



◆紧凑机身设计，节省空间


产品厚度最薄仅为 270mm，可轻松安装在高度狭窄的天花板内进行隐蔽式安装，并能灵活与装饰装修施工配合。



注：由于测试工况与实际安装工况的差异，噪音会因为安装方式与房间结构等因素而增加 5~8dB(A) 以上。

◆高静压设计，送回风设计更加灵活

采用高机外静压设计，两档可调，特别适合用于长风管送风的场合及其它特殊场所（如地面送风），可以设置多个风口，有效的将冷/暖气送至室内的每一个角落，实现多种回风方式。




◆先进的噪音控制技术

室内机通过先进的噪音控制技术，有效抑制并降低系统运行过程中的“冷媒流动音”及其它噪音。确保了用户使用过程中的舒适宁静。



◆引入新风，高效过滤

室内机预留新风引入口，轻松引入新鲜空气，并配以过滤装置，从而保证了室内空气的清新健康。（此功能使用前应与当地技术工程师确认）



◆可选配AirPure模块，高效净化更健康

室内机可选配复合离子发生器 Air Pure(HJK-LZB)，具备杀菌、除霉、除甲醛、除异味、保湿等功能。可有效降低空气中 PM2.5 颗粒的含量，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌以及 H3N2 流感病毒等去除效果明显，让室内空气环境更健康。

◆选购件

1、排水泵以选购件形式提供，排水泵最大扬程可达 1200mm。

2、可添加 PM2.5 组件，净化室内空气，去除 PM2.5 微小颗粒。

3、可选配湿度传感器组件，实现低温除湿和精确控湿。当同时选配辅助电加热选配件时，可实现不降温除湿功能。

4、可以选配辅助电加热选配件。

◆防腐蚀、防漏水保护设计

机身采用“全钣金包覆”型结构设计，同时钣金表面采用镀锌防腐蚀处理，结实美观；内置接水盘，并标配浮子开关防溢水设置，避免因排水不畅导致的冷凝水渗漏等问题，降低用户使用风险。



机型（*G2FZBp）	HVR-22FG	HVR-28FG	HVR-36FG	HVR-40FG	HVR-45FG	HVR-50FG	HVR-56FG	HVR-63FG	HVR-71FG	HVR-80FG	HVR-90FG	HVR-100FG	HVR-112FG	HVR-125FG	HVR-140FG	HVR-160FG	
电源	220V ~ 50Hz																
额定制冷量	kW	2.2	2.8	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0
额定制热量	kW	2.5	3.2	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0	18.0
额定输入功率	kW	0.097	0.097	0.125	0.125	0.125	0.137	0.137	0.194	0.194	0.248	0.248	0.248	0.248	0.341	0.341	0.425
噪音值 （高中/低）	dB(A)	34/30/26	34/30/26	38/35/31	38/35/31	38/35/31	37/35/30	37/35/30	39/35/30	39/35/30	43/40/36	43/40/36	43/40/36	43/40/36	46/43/38	46/43/38	48/44/38
外形尺寸(宽)	mm	650+75	650+75	650+75	650+75	650+75	900+75	900+75	900+75	900+75	1100+75	1100+75	1100+75	1100+75	1400+75	1400+75	1400+75
外形尺寸(厚)	mm	720	720	720	720	720	720	720	720	800	800	800	800	800	800	800	800
外形尺寸(高)	mm	270	270	270	270	270	270	270	270	300	300	300	300	300	300	300	300
回风口尺寸 （宽×高）	mm	606×225	606×225	606×225	606×225	606×225	856×225	856×225	856×225	856×225	1047×256	1047×256	1047×256	1047×256	1347×256	1347×256	1347×256
出风口尺寸 （宽×高）	mm	582×138	582×138	582×138	582×138	582×138	832×138	832×138	832×138	832×138	1036×195	1036×195	1036×195	1036×195	1336×195	1336×195	1336×195
净重	kg	24	25	25	25	25	30	32	32	32	45	45	45	45	53	53	54
冷媒	R410A（充氮气以防腐蚀）																
额定风量 （高中/低）	m³/min	9/7/6	9/7/6	12/10/8.5	12/10/8.5	12/10/8.5	15/13/10	15/13/10	19/14/10	19/14/10	28/24/19.5	28/24/19.5	28/24/19.5	28/24/19.5	35.5/29/24	35.5/29/24	39/31/24
冷媒连管	喇叭形接头连接（具有喇叭形接头）																
气管	mm	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88
液管	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53
冷凝水管	mm	VP25(外径Φ32)															
静压 [※]	Pa	50(80)	50(80)	50(80)	50(80)	50(80)	50(80)	50(80)	50(80)	50(80)	120(90)	120(90)	120(90)	120(90)	120(90)	120(90)	120(90)

注：1、额定制冷量与额定制热量测定工况如下：

制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；

制热工况：室内温度：20℃ DB，室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；

2、噪音数据是在无反射回音的消音室内进行测量，因此在现场必须计入反射回声的影响；采用下回风时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加；

3、带“※”的数值为没有使用过滤器的数据。“（）”表示可选的静压；

4、“*”代指室内机主型号，如22型风管机室内机主型号为HVR-22FG，型号为HVR-22FG/G2FZBp。


低静压风管机 | F系列 |



◆紧凑机身设计，节省空间

产品厚度最薄仅为 270mm，可轻松安装在高度狭窄的天花板内进行隐蔽式安装，并能灵活与装饰装修施工配合。

注：由于测试工况与实际安装工况的差异，噪音会因为安装方式与房间结构等因素而增加 5~8dB(A) 以上。



◆引入新风，高效过滤

室内机预留新风引入口，轻松引入新鲜空气，从而保证了室内空气的清新健康。（此功能使用前应与当地技术工程师确认）



◆防腐蚀、防漏水保护设计

机身采用“全钣金包覆”型结构设计，同时钣金表面采用镀锌防腐处理，结实美观；内置接水盘，并标配浮子开关防溢水设置，避免因排水不畅导致的冷凝水渗漏等问题，降低用户使用风险。



◆可选配AirPure模块，高效净化更健康

室内机可选配复合离子发生器 Air Pure(HJK-LZB)，具备杀菌、除霉、除甲醛、除异味、保湿等功能。可有效降低空气中 PM2.5 颗粒的含量，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌以及 H3N2 流感病毒等去除效果明显，让室内空气环境更健康。

◆选购件

- 1、排水泵以选购件形式提供，排水泵最大扬程可达 1200mm。
- 2、可选配湿度传感器组件，实现低温除湿和精确控湿。当同时选配辅助电加热选配件时，可实现不降温除湿功能。
- 3、可以选配辅助电加热选配件。

◆先进的噪音控制技术

室内机通过先进的噪音控制技术，有效抑制并降低系统运行过程中的“冷媒流动音”及其它噪音。确保了用户使用过程中的舒适宁静。



机型（*/G2FZBp）	HVR-22F	HVR-28F	HVR-36F	HVR-40F	HVR-45F	HVR-50F	HVR-56F	HVR-63F	HVR-71F	HVR-80F	HVR-90F	HVR-100F	HVR-112F	HVR-125F	HVR-140F	HVR-160F	
电源	220V ~ 50Hz																
额定制冷量	kW	2.2	2.8	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0
额定制热量	kW	2.5	3.2	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0	18.0
额定输入功率	kW	0.058	0.058	0.105	0.105	0.105	0.090	0.090	0.162	0.162	0.178	0.178	0.178	0.241	0.290	0.290	0.358
噪音值 (高/中/低)	dB(A)	29.5/27/24.5	29.5/27/24.5	35/32/28	35/32/28	35/32/28	34/31/29.5	34/31/29.5	38/32/27	38/32/27	36/30/26	36/30/26	36/30/26	39/35/30	43/39/35	43/39/35	46/42/36
外形尺寸(宽)	mm	650+75	650+75	650+75	650+75	650+75	900+75	900+75	900+75	900+75	1100+75	1100+75	1100+75	1400+75	1400+75	1400+75	1400+75
外形尺寸(厚)	mm	720	720	720	720	720	720	720	720	800	800	800	800	800	800	800	800
外形尺寸(高)	mm	270	270	270	270	270	270	270	270	300	300	300	300	300	300	300	300
回风口尺寸 (宽×高)	mm	606×225	606×225	606×225	606×225	606×225	856×225	856×225	856×225	856×225	1047×256	1047×256	1047×256	1047×256	1347×256	1347×256	1347×256
出风口尺寸 (宽×高)	mm	582×138	582×138	582×138	582×138	582×138	832×138	832×138	832×138	832×138	1036×195	1036×195	1036×195	1036×195	1336×195	1336×195	1336×195
净重	kg	24	25	25	25	25	30	32	32	40	41	41	45	53	53	54	54
冷媒	R410A（充氮气以防腐蚀）																
额定风量 (高/中/低)	m³/min	9/7/6	9/7/6	12/10/8.5	12/10/8.5	12/10/8.5	15/13/10	15/13/10	19/14/10	19/14/10	23/7/18.7/15.7	23/7/18.7/15.7	24/2/18.7/15.7	28/24/19.5	35.5/29/24	35.5/29/24	39/31/24
冷媒连管	喇叭形接头连接（具有喇叭形接头）																
气管	mm	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88
液管	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53
冷凝水管	mm	VP25(外径Φ32)															
静压 [®]	Pa	30	30	30	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	60	60

注：1、额定制冷量与额定制热量测定工况如下：

制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；

制热工况：室内温度：20℃ DB，室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；

2、噪音数据速是在无反射回音的消音室内进行测量，因此在现场必须计入反射回声的影响。采用下回风时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加；

3、带“*”的数值为没有使用过虑器的数据；


4、“**”代指室内机主型号，如22型风管机室内机主型号为HVR-22F，型号为HVR-22F/G2FZBp。

两方向嵌入机 | Q2系列 |




◆独特的两面送风形式，美观舒适

室内机本体暗装在天花板内，结合简约设计的送风面板，大方美观。同时可根据需要进行转速的调整，获得更舒适的房间温度。该产品尤其适用于狭长型房间。




◆静音设计，低噪音运行

采用高效螺旋状涡轮风扇，通过旋转形成风压，叶片面积大，转速低，出风均匀，运行噪音低；同时通过 PWM 控制（脉宽调制控制），把电机的电磁噪音降低人耳无法听到的水平。



◆引入新风，清新空气

通过从室外引入新风，并配以过滤装置，从而保证了室内空气的清新。（此功能使用前应与当地技术工程师确认）



◆薄型机身紧凑外形，便于安装

两面出风的送风形式及薄型紧凑机身，减少房间的吊顶空间，更可灵活搭配房间装修格调。

◆标准配置排水泵

标准配置排水泵，最大排水高度为 1200mm。

机型（*/G1FZBp）		HVR-22Q2	HVR-28Q2	HVR-36Q2	HVR-40Q2	HVR-45Q2	HVR-50Q2	HVR-56Q2	HVR-63Q2	HVR-71Q2	HVR-80Q2	HVR-90Q2	HVR-112Q2	HVR-140Q2	HVR-160Q2
室内机电源		220V~ 50Hz													
额定制冷量	kW	2.2	2.8	3.6	4.3	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.4	9.0	11.2	14.0	16.0
额定制热量	kW	2.8	3.3	4.0	4.9	5.0	5.6	6.5	7.1	8.0	9.0	10.0	13.0	16.0	18.0
额定输入功率	kW	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12
噪音 (超高/高/中/低)	dB(A)	32/30/29/27	33/30/29/28	34/31/30/28	40/37/34/32	40/37/34/32	42/39/36/33	42/39/36/33	43/40/37/34	45/42/39/36	47/44/40/36	49/46/42/37	46/44/40/38	48/45/42/38	49/46/43/40
风量 (超高/高/中/低)	m³/min	10/8.8/7.2/6	11/9.6/8.4/6.6	12/10.5/9.2/7.5	15/13.2/11.5/9.9	15/13.2/11.5/9.9	17/14.9/13/11.2	17/14.9/13/11.2	17/14.9/13/11.2	19/16.4/14.3/12.3	21/18.4/15.6/12.6	22/19.3/16.3/13.1	30/26.4/23.1/19.8	35/30.8/26.9/21.1	37/32.5/28.4/24.1
外形尺寸 (高H×宽W×厚D)	mm	298×860×630											298×1420×630		
净重	kg	22	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	39	39	39
冷媒连管		喇叭形连接头连接（具有喇叭形接头）													
液管	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53
气管	mm	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88
冷凝水管		VP25(外径Φ32)													
面板型号		HP-AP90DNA											HP-AP160DNA		
面板颜色		中性白													
面板尺寸 (高H×宽W×厚D)	mm	30×1100×710											30×1660×710		
面板净重	kg	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	10.5	10.5	10.5


注：1、额定制冷量测试工况：室内温度，27℃ DB *1) 19℃ WB，室外温度35℃ DB，管道长度：7.5m 管道高度差：0m；

额定制热量测试工况：室内温度，20℃，室外温度7℃ DB 6℃ WB；管道长度：7.5m 管道高度差：0m；

2、噪音可根据下列工况确定：距离机身1.5m处。上述参数是在无反射回声的消音室内进行测量，在现场必须计入反射回声的影响；


3、“*”代指室内机主型号，如22型两方向嵌入式室内机主型号为HVR-22Q2，型号为HVR-22Q2/G1FZBp。

标准型薄型风管机 | KF系列 |

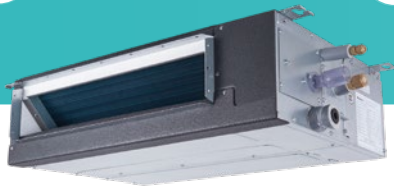


◆薄型机身设计，满足多样需求

机身厚度仅为 192mm，机身进深仅 447mm，特别适合于对吊顶高度有要求的场所，36 型采用窄型机身结构设计，宽度仅有 700mm，可轻松应对吊顶空间狭窄的场所（例如宾馆客房、主卧室等），节省空间，并可配合不同的方案设计实现多样的送风方式，使用灵活方便。

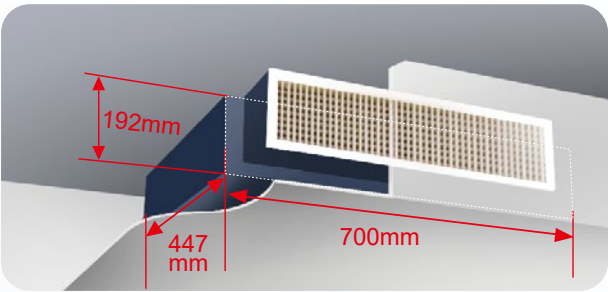


◆风道优化，性能更佳

采用结构更优、静音高效型的风道结构，优化风扇尺寸及蜗舌出风角度，增加风量、改善换热器靠近接水盘侧通风不畅的问题，流场分布更均匀，换热效率高，噪声更低，能力提升 4%。

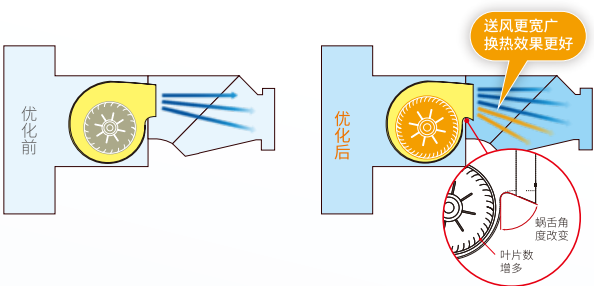

◆机外静压灵活可选(两档设置)，运转噪音低

机外静压可调（标准静压为 10Pa，可调至 30Pa），设计及安装空间更有弹性，如：连接风管送风，或直接送风（考虑噪音）等多种形式；使用精巧型减震蜗壳风扇，有效降低运行噪音。

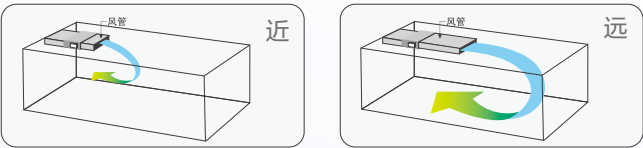

◆先进的噪音控制技术

室内机通过先进的噪音控制技术，有效抑制并降低系统运行过程中的“冷媒流动音”及其它噪音。确保了用户使用过程中的舒适宁静。



◆防腐、防漏水保护设计

机身采用“全钣金包覆”型结构设计，同时钣金表面采用镀锌防腐处理，结实美观；内置接水盘，并标配浮子开关防溢水设置，避免因排水不畅导致的冷凝水渗漏等问题，降低用户使用风险。



◆全钣金包覆更牢固，抗震动、噪音低

整体钣金结构强度高，对内部关键部件例如电机、风扇可起到良好的保护作用，避免在运输过程中的颠簸损坏，隔离了风机噪音源，有效降低运行噪音。

◆“节能”模式，绿色环保

在制冷、除湿、制热运行模式下，可选择进入“节能”模式，降低室内机的能力需求，间接降低室外机能力输出，高效节能，绿色环保。



◆优化箱体结构，牢固更便捷

通过合理的布局与优化，实现箱体结构强度的提升和外观的美化。独特的风机安装板和可拆卸水泵，使工程安装更加灵活多变，拆装便利，维修便捷。


◆可选配AirPure模块，高效净化更健康

室内机可选配复合离子发生器 Air Pure(HJK-LZB)，具备杀菌、除霉、除甲醛、除异味、保湿等功能。可有效降低空气中 PM2.5 颗粒的含量，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌以及 H3N2 流感病毒等去除效果明显，让室内空气环境更健康。

机型 (*G2FZBp、*G2FZBp/P)		HVR-18KF	HVR-22KF	HVR-25KF	HVR-28KF	HVR-32KF	HVR-36KF	HVR-40KF	HVR-45KF	HVR-50KF	HVR-56KF	HVR-63KF	HVR-71KF
电源		220V~ 50Hz											
额定制冷量	kW	1.8	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
额定制热量	kW	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
额定输入功率	kW	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.12	0.12
噪音值 (高/中/低)	dB(A)	28/24/22	28/24/22	28/24/22	31/24/22	31/24/22	33/24/22	33/24/22	33/24/22	33/24/22	33/24/22	37/26/24	37/26/24
外形尺寸(高)	mm	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
外形尺寸(宽)	mm	700	700	700	700	700	700	910	910	910	1180	1180	1180
外形尺寸(厚)	mm	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447
回风口尺寸 (宽×高)	mm	573×158	573×158	573×158	573×158	573×158	573×158	784×158	784×158	784×158	1054×158	1054×158	1054×158
出风口尺寸 (宽×高)	mm	539×130	539×130	539×130	539×130	539×130	539×130	750×130	750×130	750×130	1020×130	1020×130	1020×130
净重	kg	16	16	16	17	17	17	21	21	21	25	26	26
冷媒		R410A (充氮气以防腐蚀)											
额定风量 (高/中/低)	m³/min	7.0/5.5/4.7	7.0/5.5/4.7	7.0/5.5/4.7	8.5/5.7/4.8	8.5/5.7/4.8	9.0/5.7/4.8	12.0/6.3/5.5	12.0/6.3/5.5	12.0/6.3/5.5	13.5/8.0/7.7	18.0/9.3/8.7	18.0/9.3/8.7
冷媒连管		喇叭形接头连接 (具有喇叭形接头)											
液管	mm	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ9.53	φ9.53
气管	mm	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ15.88
冷凝水管		VP25(外径φ32)											
机外静压 (低/高)	Pa	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30


注：1、额定制冷量与额定制热量测定工况如下：
制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
制热工况：室内温度：20℃ DB，室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
2、噪音数据是在无反射回音的消音室内进行测量，因此在现场必须计入反射回声的影响。采用下回风时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加；
3、薄型风管机有标配水泵和无水泵两种机型，型号后缀是 “*/G2FZBp”为无水泵型号，型号后缀是 “*/G2FZBp/P”为标配水泵型号， “*”代指室内机主型号，如22型薄型风管机主型号为HVR-18KF，型号为HVR-18KF/G2FZBp（无水泵）或 HVR-18KF/G2FZBp/P（标配水泵）。

DC薄型风管机 | KFD系列 |

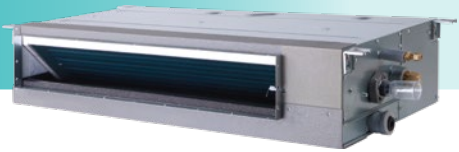

◆新一代直流电机驱动技术

采用新一代直流电机驱动技术，节能性提升显著，且使用特殊软件算法，进一步减小机组振动，降低运行噪音。



◆可选配AirPure模块，高效净化更健康

室内机可选配复合离子发生器Air Pure(HJK-LZB)，具备杀菌、除霉、除甲醛、除异味、保湿等功能。可有效降低空气中PM2.5颗粒的含量，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌以及H3N2流感病毒等去除效果明显，让室内空气环境更健康。

◆湿度可控，使用更舒适（选配）

室内机可选配湿度传感器，搭配有线控制器，可实现低温除湿功能，可实现房间的湿度调节，使用更舒适。

◆三档静压，六档风速，与装修方案紧密结合


机外静压三档可调，可连接风管送风，设备安装能够灵活地与装饰装修施工配合，用户可根据实际的安装空间选择相应的安装方式和送回风方式。



机型（*H2FZBp/P）		HVR-18KFD	HVR-22KFD	HVR-25KFD	HVR-28KFD	HVR-32KFD	HVR-36KFD	HVR-40KFD	HVR-45KFD	HVR-50KFD	HVR-56KFD	HVR-63KFD	HVR-71KFD
电源		220V ~ 50Hz											
额定制冷量	kW	1.8	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
额定制热量	kW	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
额定输入功率	kW	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	0.09
噪音值 (超高等/中低等/静音)	dB(A)	28/27/26/25/22/20			31/30/28/26/24/22		33/32/30/28/25/22				32/30/28/26/25/22	37/36/33/31/27/22	
外形尺寸(高)	mm	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
外形尺寸(宽)	mm	700	700	700	700	700	700	910	910	910	1180	1180	1180
外形尺寸(厚)	mm	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447
回风口尺寸 (宽×高)	mm	573×158	573×158	573×158	573×158	573×158	573×158	784×158	784×158	784×158	1054×158	1054×158	1054×158
出风口尺寸 (宽×高)	mm	539×130	539×130	539×130	539×130	539×130	539×130	750×130	750×130	750×130	1020×130	1020×130	1020×130
净重	kg	16.0	16.0	16.0	17.0	17.0	17.0	20.0	20.0	20.0	24.0	24.0	24.0
冷媒		R410A（冲氮气以防腐蚀）											
额定风量 (超高等/中低等/静音)	m³/min	7.0/6.5/6.1/5.7/5.3/4.8				9.0/8.1/7.3/6.7/5.9/5.2			12.0/10.8/9.4/8.1/6.8/5.5			13.5/12.5/11.2/10.0/8.8/7.7	18.0/16.1/14.3/12.3/10.5/8.7
冷媒连管		喇叭型接头连接（具有喇叭型接头）											
液管	mm	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ9.53	φ9.53
气管	mm	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ15.88
冷凝水管		VP25(外径φ32)											
机外静压	Pa	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)	10(0-10-30)

注：1、额定制冷量与制热量测定工况如下：
制冷工况：室内温度：27℃DB(80° F DB) 19℃WB(66.2° F WB)，室外温度：35℃DB(95° F DB)，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
制热工况：室内温度：20℃DB(68° F DB)，室外温度：7℃DB(45° F DB) 6℃DB(43° F DB)；
2、噪音数据是在无反射回音的消音室内进行测量，因此在现场必须计入反射回音的影响；
3、** 代指室内机型号，如18型DC薄型风管机室内机主型号为HVR-18KFD，型号为HVR-18KFD/H2FZBp/P。

标准型薄型风管机 | KF系列 |



◆机身优化设计，轻松应对各类狭小空间安装要求

为充分利用房间冗余空间，充分优化室内机机身尺寸。室内机厚度仅192mm，安装至客厅吊顶中不会压缩客厅空间感；进深仅447mm，可安装在橱柜之上并与之齐平，不会占用卧室其他空间；宽度最小至700mm*，可安装在玄关处，充分利用空间营造舒适。

注：由于测试工况与实际安装工况的差异，噪音会因为安装方式与房间结构等因素而增加 5~8dB(A) 以上。 *HVR-18~36KF 室内机长度为 700mm。

◆排水泵最大扬程1200mm，让吊顶厚度不再增加

标配了冷凝水提升泵的室内机，排水扬程高达1200mm，确保了冷凝水可以自下而上的流动，及时排水，有效避免排水不畅而发生漏水泡坏吊顶。同时，吊顶仅需预留室内机高度即可，设计安装更加灵活，让房间保持宽敞舒适。

◆可选配Air Pure模块，高效净化更健康

室内机可选配复合离子发生器Air Pure(HJK-LZB)，具备杀菌、除霉、除甲醛、除异味、保湿等功能。可有效降低空气中PM2.5颗粒的含量，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌以及H3N2流感病毒等去除效果明显，让室内空气环境更健康。

◆10℃低温除湿，不惧梅雨季

采用高效螺旋状涡轮风扇，通过旋转形成风压，叶片面积大，转速低，出风均匀，运行噪音低；同时通过PWM控制（脉宽调制控制），把电机的电磁噪音降低人耳无法听到的水平。

注：必须选配湿度传感器组件来实现低温除湿功能。

◆防腐蚀、防漏水保护设计

机身采用“全钣金包覆”型结构设计，同时钣金表面采用镀锌防腐蚀处理，结实美观；内置接水盘，并标配浮子开关防溢水设置，避免因排水不畅导致的冷凝水渗漏等问题，降低用户使用风险。

◆消四音，打造高品质静音

通过降低整体运行噪音，控制消除异常噪音，如优化室内机风道结构，起到优越降噪的效果，创造品质静音。

机型（*/H2FZBp、*/H2FZBp/P）		HVR-18KF	HVR-22KF	HVR-25KF	HVR-28KF	HVR-32KF	HVR-36KF	HVR-40KF	HVR-45KF	HVR-50KF	HVR-56KF	HVR-63KF	HVR-71KF
电源		220V~ 50Hz											
额定制冷量	kW	1.8	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
额定制热量	kW	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
额定输入功率	kW	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.12	0.12
噪音值 (高/中/低)	dB(A)	28/24/22	28/24/22	28/24/22	31/24/22	31/24/22	33/24/22	33/24/22	33/24/22	33/24/22	33/24/22	37/26/24	37/26/24
外形尺寸(高)	mm	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
外形尺寸(宽)	mm	700	700	700	700	700	700	910	910	910	1180	1180	1180
外形尺寸(厚)	mm	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447
回风口尺寸 (宽×高)	mm	573×158	573×158	573×158	573×158	573×158	573×158	784×158	784×158	784×158	1054×158	1054×158	1054×158
出风口尺寸 (宽×高)	mm	539×130	539×130	539×130	539×130	539×130	539×130	750×130	750×130	750×130	1020×130	1020×130	1020×130
净重	kg	16	16	16	17	17	17	21	21	21	25	26	26
冷媒		R410A（充氮气以防腐蝕）											
额定风量 (高/中/低)	m³/min	7.0/5.5/4.7	7.0/5.5/4.7	7.0/5.5/4.7	8.5/5.7/4.8	8.5/5.7/4.8	9.0/5.7/4.8	12.0/6.3/5.5	12.0/6.3/5.5	12.0/6.3/5.5	13.5/8.0/7.7	18.0/9.3/8.7	18.0/9.3/8.7
冷媒连管		喇叭形接头连接(具有喇叭形接头)											
气管	mm	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ9.53	φ9.53
液管	mm	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ15.88
冷凝水管		VP25(外径φ32)											
机外静压 (低/高)	Pa	10(10/30)	10(10/30)	10(10/30)	10(10/30)	10(10/30)	10(10/30)	10(10/30)	10(10/30)	10(10/30)	10(10/30)	10(10/30)	10(10/30)


注：1、额定制冷量与额定制热量测定工况如下：
制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
制热工况：室内温度：20℃ DB，室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
2、噪音数据是在无反射回音的消音室内进行测量，因此在现场必须计入反射回音的影响。采用下回风时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加；
3、薄型风管机有标配水泵和无水泵两种机型，型号后缀是 “*/H2FZBp”为无水泵型号，型号后缀是 “*/H2FZBp/P”为标配水泵型号，“*”代指室内机主型号，如22型薄型风管机主型号为HVR-18KF，型号为HVR-18KF/H2FZBp（无水泵）或 HVR-18KF/H2FZBp/P（标配水泵）。

四方向嵌入机 | Q系列 |



◆智能自清洁，使用便捷省心

应用创新自清洁技术，通过换热器表面二次结冰产生强大的膨胀力剥离污垢，实现散热片污渍自动清洗。

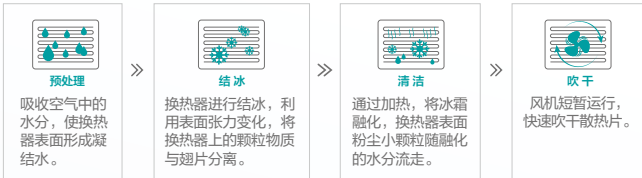


◆可选配Airpure模块，高效净化更健康

室内机可选配复合离子发生器 Air Pure(HJK-LZA)，具备杀菌、除霉、除甲醛、除异味、保湿等功能。可有效降低空气中 PM2.5 颗粒的含量，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌以及 H3N2 流感病毒等去除效果明显，让室内空气环境更健康。

◆可搭载湿度传感器，实现低温除湿功能，精确控温湿

室内机可通过搭载湿度传感器选配件（型号 CHR-S1C），实现自动和低温除湿功能。设定湿度在 35% ~ 90% 时可实现自动除湿防霉，具有低温除湿功能，在室温低至 10℃时仍可运行除湿功能。



◆四面摆叶独立控制

海信新一代“3D 健康风”四方向嵌入式室内机可单独设定每个摆叶（导风板）的送风方向，更加自由舒适。四个摆叶（导风板）可通过控制器单独控制，使四个摆叶（导风板）各自处在不同的开启角度（也可分别设定固定出风或者摆动出风），更好地满足用户对室内不同位置的温度及气流分布的需求，提高舒适度。

摆叶控制的角度范围

可以通过线控器调整出风摆叶的出风角度，可实现摆叶从 28° 到 64° 的自由调整。

摆叶的独立控制应用案例

室内机的摆叶（导风板）可根据实际使用场合选择各自相适应的送风角度，单个方向可以设定固定角度出风或者摆动出风，同时满足不同人群的使用需求，为用户提供高舒适度空调体验。

摆叶独立控制的操作使用


可通过线控器中的“导风板个别设定”进行摆叶（导风板）出风独立控制的设定操作，精确控制单个摆叶（导风板）的开启角度及开关状态。每个摆叶（导风板）可以设定 8 种方向送风，同一时间四方向可以实现 4096 种角度送风。

◆四面出风环绕气流，温度均匀舒适

四面摆叶独立控制 + 面板板微风通道设计，实现 360° 环绕送风，将气流更大范围的输送到整个室内空间，形成全方位的环境立体气流，扫除送风死角，室内温度均匀舒适。

◆全新结构，时尚美观强度高

回风格栅采用蜂巢状结构，区别于传统条形，外观时尚美观。蜂巢状结构有效提高了面板强度，降低了回风噪音。



◆微风功能，体感更舒适

独有的微风通道设计，制冷模式时，可直接通过线控器进行设定，风机可切换到静音档，导风板开启一段角度，实现冷风缓沉降，避免直吹，无冷风感，用户体验感更好，舒适性更高。



◆DC直流电机，全新涡轮风扇

采用 DC 直流电机和流线型的高效涡轮风扇，空气流动效率提高，运行更节能，震动和噪音大幅降低。同时，室内机有超高、高、中、低、超低、静音、自动七档风速可以选择，并且四个出风摆叶可以单个设定，灵活满足不同用户的多种使用需求。

◆DC直流排水泵


高扬程排水泵，采用 DC 直流电机，节能性更好，静音效果尤佳。室内机排水泵最大扬程达到 1200mm，方便了排水管的配置，更加扩大了安装的自由度。

◆过滤网易清洗，面板易清洁

室内机回风过滤网过滤灰尘效果好，可通过控制器设定定时清洗功能，拆卸清洗轻松方便，使用更清洁卫生。机身面板采用特殊材料，可有效抑制细菌灰尘的附着，同时更易擦拭清洁。

◆断热组升级，更美观、安全、易安装

新型拆分式结构的断热组，钣金在外（发泡在内），提高外观档次，且外观不易划伤更美观，方便运输和安装。同时，也提高阻燃能力。



◆可搭载新型人感传感器实现智慧送风功能*（选配）

室内机面板可搭载人感传感器（型号：HCM-01C），能够实时感知室内人体活动状态，根据人体活动状态（如活动量大、活动量小、无人状态等）智能调控室内机运转的风量与风向，确保人体活动空间和地面的舒适气流和温度*，从而达到舒适且节能的更佳效果。



人感可感应的区域范围

◎ 机型安装在 2.5m 高的室内，检测直径约为 6.0m

◎ 机型安装在 3.2m 高的室内，检测直径约为 8.8m

注：人的活动量很小时，检测区域变小，检测直径缩小为约 6.0 米。



人感传感器——检测人的活动量

人体和地面等物体都会发射出各自物体温度相对应波长的红外线，人感检查范围内的红外线变化，根据红外线的变化量来把握人的活动状态。

人感功能的操作使用

可通过线控器中的“人感传感器设定”进行人感功能的设定操作。

人感的智能控制应用

可以通过线控器将人感功能设为“有效”，配有人感的室内机将自动根据人的活动量修正温度、风量和风向，使之达到更优的舒适和节能平衡点，比普通空调运行模式更节能。




◆冷媒配管方向调整灵活

悬挂吊架位于机身四角，间距为 760mm，不用改变悬挂螺杆位置，机身水平转向即可改变冷媒连接管出口方向。安装非常方便。


◆高天花送风功能

室内机 HVR-112~160Q/G2FZBp1 运行时，送风高度可达 4.2m；室内机为 HVR-28~100Q/G2FZBp1 时，送风高度为 3.5m。




◆小巧而薄形的机身

28~100 型机身高（不含面板）仅 238mm，十分适合安装在天花板的狭小空间内。



◆机身高度便于调节

通过角孔，不用拆卸面板即可调整螺丝的高度，从而调节机身高度。



机型 (*G2FZBp1)	HVR-28Q	HVR-36Q	HVR-40Q	HVR-45Q	HVR-50Q	HVR-56Q	HVR-63Q	HVR-71Q	HVR-80Q	HVR-90Q	HVR-100Q	HVR-112Q	HVR-125Q	HVR-140Q	HVR-160Q	
电源	220V~ 50Hz															
额定制冷量	kW	2.8	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0
额定制热量	kW	3.2	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0	18.0
额定输入功率	kW	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	0.13	0.13	0.13
噪音值 (最高/高中低/最低/静音)	dB(A)	31.5/28.5/27.5/25.5/24.5/23.5	34.5/29.5/29.5/27.5/27.2/25.5	36.5/31.5/30.5/30.5/29.5/26.5	36.5/31.5/30.5/30.5/29.5/26.5	37.5/31.5/30.5/30.5/28.5/27.5	37.5/31.5/30.5/30.5/28.5/27.5	41.5/36.5/35.5/32.5/32.5/29.5	42.5/37.5/36.5/34.5/34.5/31.5	42.5/38.5/37.5/36.5/33.5/31.5	42.5/40.5/38.5/35.5/34.5/32.5	46.5/44.5/43.5/40.5/38.5/35.5	46.5/45.5/44.5/41.5/38.5/35.5	49.5/47.5/45.5/42.5/40.5/37.5	49.5/47.5/45.5/42.5/40.5/37.5	49.5/48.5/45.5/43.5/41.5/39.5
外形尺寸(高)	mm	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	288	288	288	288
外形尺寸(宽)	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
外形尺寸(厚)	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
净重	kg	20	20	20	20	20	20	21	21	23	23	23	26	26	26	26
冷媒	R410A（充氮气以防腐蚀）															
额定风量 (最高/高中低/最低/静音)	m³/min	15.0/12.8/12.0/10.8/10.8/8.8	17.0/14.0/12.8/11.8/10.8/8.8	19.0/15.0/13.9/12.6/11.4/10.5	19.0/15.0/13.9/12.6/11.4/10.5	19.0/15.0/13.9/12.6/11.8/10.5	19.0/15.0/13.9/12.6/11.8/10.5	26.0/20.0/18.3/17.0/15.1/13.0	27.0/21.1/19.6/18.1/16.1/14.7	25.0/21.1/19.6/18.1/16.1/14.7	25.0/22.3/20.3/18.3/16.3/15.3	29.0/28.0/26.9/24.2/22.1/19.9/3	31.0/29.5/28.7/26.0/23.5/20.5	37.0/33.5/29.8/27.2/24.2/22.4	37.0/33.5/29.8/27.2/24.2/22.4	37.0/34.0/30.7/28.9/25.6/23.8
冷媒连管	喇叭形接头连接（具有喇叭形接头）															
液管	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53
气管	mm	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88
冷凝水管	VP25(外径Φ32)															
标准附属件	安装托架															
面板型号	HP-GNK1	HP-GNK1	HP-GNK1	HP-GNK1	HP-GNK1	HP-GNK1	HP-GNK1	HP-GNK1	HP-GNK1	HP-GNK1	HP-GNK1	HP-GNK1	HP-GNK1	HP-GNK1	HP-GNK1	HP-GNK1
颜色	中性白															
面板尺寸（高×宽×厚）	mm	950×950×47	950×950×47	950×950×47	950×950×47	950×950×47	950×950×47	950×950×47	950×950×47	950×950×47	950×950×47	950×950×47	950×950×47	950×950×47	950×950×47	950×950×47
净重	kg	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7

注：1、额定制冷量测试工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
2、额定制热量测试工况：室内温度：20℃ DB，室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
3、噪音可根据下列工况确定：距离机身1.5m处。上述参数是在无反射回声的消音室内进行测试，在现场必须计入反射回声的影响。设定为超高档风量时，噪音会有提升；
4、可选择多种线控器实现智慧功能、出风摆叶单独设定和六档风量送风调节，选择超高档风量更大，制冷制热快、快速调温效果更好；
5、人感组件型号为 HCM-01C，需要选配。AirPure 复合离子发生器的组件型号为 HJK-LZA，需要选配。低温除湿模块组件型号为 CHR-S1C，需要选配；
6、无线遥控器型号 HVC-VD01#01，无线遥控接收器型号为 HYRC-T03H，均为选配件。

单方向嵌入式 | Q1系列 |




◆时尚外观，安装便利

筒欧式流行时尚元素设计，特别适用于已装修工程改造、不做装修的商业场所或教室。

◆直流高效，风速可调

采用高效直流电机及优化的风道设计，保证送风顺畅；同时风速可调，根据用户实际需要进行多档选择。



◆3维立体送风，范围更宽广


宽导风板设计，送风风向根据需要进行调节，实现 3 维环绕立体送风，让人体感觉更舒适，停机时摆风叶片复位。

◆全健康模块，净化环境一步到位

空气污染，PM2.5 附着有害物质损害身体。看不见的细菌、螨虫、异味清除不尽。
自带全健康模块，营造健康好环境不费吹灰之力。


◆智能自清洁，使用便捷省心

应用创新自清洁技术，通过换热器表面二次结冰产生强大的膨胀力剥离污垢，实现散热片污渍自动清洗。

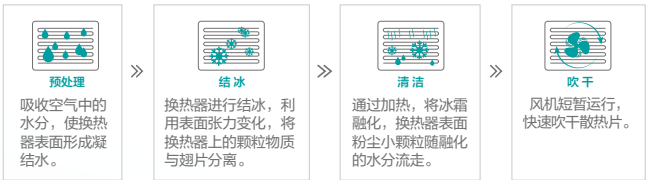

◆可选配湿度传感器，实现低温除湿功能，精确控温湿

室内机可通过选配湿度传感器选配件（型号 CHR-S1C），实现自动和低温除湿功能。设定湿度在 35% ~ 90% 时可实现自动除湿防霉，具有低温除湿功能，在室温低至 10℃ 时仍可运行除湿功能。



◆标准配置排水泵

标准配置排水泵，最大排水高度为 1200mm。

机型（*G1FZBp）			HVR-22Q1	HVR-28Q1	HVR-36Q1	HVR-45Q1	HVR-56Q1	HVR-71Q1
室内机电源			220V~ 50Hz					
额定制冷量	kW		2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
额定制热量	kW		2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
额定制冷/制热输入功率	kW		0.02/0.02	0.02/0.03	0.03/0.04	0.04/0.05	0.04/0.05	0.08/0.10
噪音值 (超高/高/中/低/超低/静音)	dB(A)		30/29/28/ 27/27/26	32/31/30/ 29/28/27	37/35/34/ 32/30/28	41/37/34/ 33/31/30	40/38/35/ 33/32/31	46/42/40/ 37/34/32
外形尺寸 (高H×宽W×厚D)	mm		192×910×470				192×1180×470	
净重	kg		19	19	20	20	24	24
风量 (超高/高/中/低/超低/静音)	m³/min		6.2/5.9/5.6/ 5.1/4.8/4.6	6.6/6.2/5.6/ 5.1/4.8/4.6	8.3/7.3/6.8/ 6.2/5.6/5.1	10.0/8.3/6.8/ 6.3/5.7/5.2	12.1/9.9/8.8/ 8.2/7.8/6.6	15.6/12.6/11.2/ 9.9/8.4/7.1
冷媒连管方式			喇叭形接头连接（具有喇叭形接头）					
冷媒连管	液管	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.53
	气管	mm	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88
冷凝水管	mm		VP25(外径Φ32)					
面板型号			HP-EA1100N				HP-EA1370N	
面板颜色			中性白					
面板外形尺寸 (高×宽×厚)	mm		55×1100×550				55×1370×550	
面板净重	kg		5				6	

注：1、额定制冷量测试工况：室内温度：27℃ DB *1) 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
额定制热量测试工况：室内温度：20℃ DB，室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
2、噪音可根据下列工况确定：距离机身正下方1.5m处。上述参数是在无反射回声的消音室内进行测量，在现场必须计入反射回声的影响；
3、** 代指室内机主型号，如22型单方向嵌入式室内机主型号为HVR-22Q1，型号为HVR-22Q1/G1FZBp。

壁挂机 | G系列 |



◆外观简约设计，与各种室内装饰风格形成完美结合


在出风口采用“摇摆设计”摆叶能提供三种导风方式，已配置在出风口的右方和左方。以帮助空气流的扩散。这种装置可将舒适的气流均匀分布到整个空间。

◆高效DC直流电机，6档风速可调

采用自主研发设计的直流电机，运转节能，效率更高；同时与涡轮风扇搭配工作，有效大幅减小回风阻力，运行振动更小，噪音更低，还可实现 6 档风速可调。

◆智能自清洁，使用便捷省心

应用创新自清洁技术，通过换热器表面二次结冰产生强大的膨胀力剥离污垢，实现散热片污渍自动清洗。

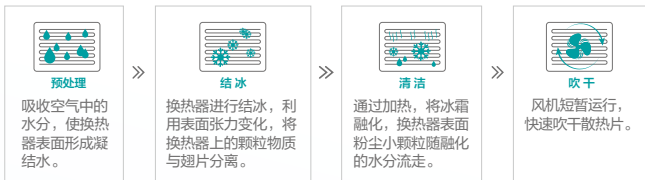

◆气流分布均匀

可通过模式设定，通过送风摆叶的运行提供多种导风方式，根据季节不同选用更佳的送风摆叶角度和方式，整个房间内的气流组织合理均匀，使用更加舒适。

◆舒适自然风

室内机通过模拟自然风达到自然风的效果，提升使用舒适感。
* 自然风只能在制冷模式下才可以进入。

◆纳子连接，安装更便捷

冷媒管通过喇叭型接口连接，无需焊接。

◆标准件配置

防霉过滤器已内置成为标准的附属件，使用清洁卫生。

◆多模式可选，灵活满足用户需求

贴心设有节能模式、静音模式、睡眠模式，用户可根据自身需求灵活选择，舒适便捷。

◆可选配湿度传感器，实现低温除湿功能，精确控温湿

室内机可通过选配湿度传感器选配件（型号 CHR-S1C），实现自动和低温除湿功能。设定湿度在 35% ~ 90% 时可实现自动除湿防霉，具有低温除湿功能，在室温低至 10℃ 时仍可运行除湿功能。

机型（*/G2FZBp）		HVR-22G	HVR-28G	HVR-36G	HVR-40G	HVR-50G	HVR-56G	HVR-63G	HVR-71G
室内机电源		220V ~ 50Hz							
额定制冷量	kW	2.2	2.8	3.6	4.0	5.0	5.6	6.3	7.1
额定制热量	kW	2.5	3.3	4.0	4.5	5.6	6.3	7.1	8.0
额定制冷功率	kW	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.03	0.05
额定制热功率	kW	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.05	0.07
噪音	dB(A)	36/35/33/32/30/28	36/35/33/32/30/28	38/35/33/32/30/28	38/37/36/32/31/29	44/42/41/38/31/29	40/38/36/35/33/31	41/40/38/35/33/31	45/42/41/38/35/31
制冷剂		R410A（充氮气以防腐蚀）							
外形尺寸 （高H×宽W×厚D）	mm	270×845×203			315×960×230		315×1120×230		
净重	kg	9			13		14.5		
毛重	kg	12.5			17		19		
室内风机风量	m³/h	590/550/520/ 490/450/420	590/550/520/ 490/450/420	620/550/520/ 490/450/420	690/660/620/ 540/520/480	860/810/770/ 690/520/480	970/900/850/ 800/730/690	1020/970/900/ 800/730/690	1200/1080/1020/ 900/800/700
制冷剂连管		喇叭形接头连接（具有喇叭形接头）							
液管	mm	Φ6.35			Φ6.35		Φ9.53		
气管	mm	Φ9.53			Φ12.7		Φ15.88		
冷凝水管		VP16							
包装尺寸 （高H×宽W×厚D）	mm	375×943×310			430×1058×328		430×1223×328		
包装体积	m³	0.11			0.15		0.17		
标准附属件		标配支架、遥控器							

注：1、额定制冷量测试工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
2、额定制热量测试工况：室内温度：20℃ DB，室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
3、噪音数据是在无反射回声的消音室内进行测量，因此在现场必须计入反射回声的影响；采用下回风时，噪音将根据安装方式和房屋结构等因素而增加。

座吊机 | D系列 |



◆美观时尚的外观设计

采用流线型一体化的面板外观设计，美观而时尚，能更好得配合用户各类室内装饰的需求，让产品与空间更和谐统一。当机组停止时，摇摆摆叶便会自动遮盖出风口。

◆座吊两用，设计安装更灵活

座吊式室内机设计安装灵活方便，即可以悬挂在天花板下安装，也可以落地安装在地面合适位置。


◆全新流场设计，机组运行更宁静

采用大型的出风口和一体化的大出风摆叶的全新改良设计，选用大型风扇，优化了空气流场，降低了风机转速，在确保机组送风风量的同时，降低了机身振动和运行噪音，运转更宁静。


◆立体送风气流

通过水平和垂直两个出风摆叶，送风气流方向能根据环境需求自由调整，实现立体送风，房间气流组织更好，空间更舒适。

◆简单安装及维修



1) 机组的悬挂螺丝设在机身侧外面可方便容易地调整悬挂高度。悬挂螺丝被侧面盖遮掩，外形美观。



2) 只需打开侧面盖，开阔的冷媒管工作空间给安装工作带来更多方便。



3) 打开电控箱便能设定 DIP 开关。

机型 (*G1FZBp)		HVR-50D	HVR-56D	HVR-63D	HVR-71D	HVR-80D	HVR-90D	HVR-100D	HVR-112D	HVR-125D	HVR-140D
电源		220V ~ 50Hz									
额定制冷量	kW	5.0	5.6	6.3	7.1	8.4	9.0	10.0	11.2	12.5	14.2
额定制热量	kW	5.6	6.5	7.5	8.5	9.6	10.0	11.2	13.0	14.0	16.3
额定输入功率	kW	0.04	0.04	0.07	0.07	0.07	0.08	0.13	0.13	0.16	0.16
噪音值 (高/中/低)	dB(A)	39/35/30	39/35/30	45/41/37	45/41/37	43/39/34	45/40/36	51/46/40	51/46/40	50/46/42	50/46/42
外形尺寸(宽)	mm	990	990	990	990	1285	1285	1285	1285	1580	1580
外形尺寸(厚)	mm	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
外形尺寸(高)	mm	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
净重	kg	31	31	32	32	39	40	41	41	47	47
冷媒		R410A (充氮气以防腐蚀)									
冷媒连管		喇叭形接头连接 (具有喇叭形接头)									
额定风量 (高/中/低)	m³/min	13/11/9	13/11/9	16/14/11.3	16/14/11.3	18.0/15.2/12.2	19/16.3/13.1	25/20.5/16.3	25/20.5/16.3	33/28/23	33/28/23
液管	mm	Φ6.35	Φ6.35	9.53	Φ9.53	Φ9.53	9.53	9.53	Φ9.53	9.53	Φ9.53
气管	mm	Φ15.88	Φ15.88	15.88	Φ15.88	Φ15.88	15.88	15.88	Φ15.88	15.88	Φ15.88
冷凝水管		VP25(外径Φ32)									


注： 1、额定制冷量与额定制热量测定工况如下：
制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
制热工况：室内温度：20℃ DB，室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
2、噪音可根据下列工况确定：距离机身1.5m处。上述参数是在无反射回音的消音室内进行测量，因此在现场必须计入反射回音的影响；
3、“*”代指室内机主型号，如56型吊顶机室内机主型号为HVR-56D，型号为HVR-56D/G1FZBp。

落地暗藏式 | LA系列 |





◆小巧设计，节省空间，隐藏式安装

厚度仅有 202mm 的小巧的设计，隐藏式的安装不会破坏现有的装修风格。同时产品的高度高度仅有 620mm，尤其适合于窗下安装，合理的利用空间。



◆静压两档可调，使用更灵活，送风方式更自由

机外静压可调（标准静压为 10Pa，可调至 30Pa），设计及安装空间更有弹性，如：连接风管送风，或直接送风（考虑噪音）等多种形式；使用精巧型减震蜗壳风扇，有效降低运行噪音。



◆全钣金包覆更牢固，抗震动、噪音低

整体钣金结构强度高，对内部关键部件例如电机、风扇可起到良好的保护作用，避免在运输过程中的颠簸损坏，隔离了风机噪音源，有效降低运行噪音。

◆遥控器安装位置灵活

可在内机的塑料盖板下安装遥控器，设备安装使用更加便利。

型号 (*G1FZBp)		HVR-28LA	HVR-40LA	HVR-56LA	HVR-71LA
电源		220V ~ 50Hz			
额定制冷量	kW	2.8	4.3	5.6	7.1
额定制热量	kW	3.3	4.9	6.5	8.5
额定输入功率	kW	0.05	0.08	0.09	0.11
噪音值 (高/中/低)	dB(A)	35/32/29	38/35/31	39/36/32	42/38/34
外形尺寸(高)	mm	620	620	620	620
外形尺寸(宽)	mm	900	900	1170	1170
外形尺寸(厚)	mm	202	202	202	202
净重	kg	25	26	34	34
冷媒		R410A (充氮气以防腐蚀)			
额定风量 (高/中/低)	m³/min	8/7/6	10/8/7	14.5/12.5/10.5	16/14/12
冷媒连管		喇叭形接头连接 (具有喇叭形接头)			
液管	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.53
气管	mm	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88
冷凝水管		VP25(外径Φ32)			

注： 1、额定制冷量与额定制热量测定工况如下：
制冷工况：室内温度：27℃ DB 19℃ WB，室外温度：35℃ DB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
制热工况：室内温度：20℃ DB，室外温度：7℃ DB 6℃ WB，管道长度：7.5m，管道高度差：0m；
2、噪音可根据下列工况测定：距离机身表面1.5m处。上述参数是在无反射回音的消音室内进行测量，因此在现场必须计入反射回音的影响；
3、“*”代指室内机主型号，如28型落地暗藏式室内机主型号为HVR-28LA，型号为HVR-28LA/G1FZBp。

室内机配件表

◆四方向嵌入机（Q系列）

型号	HVR-28Q~160Q/G2FZBp1	说明
选配件		
无线遥控接收器	HYRC-T03H	选配
人感传感器	HCM-01C	选配
复合离子发生器 AirPure模块	HJK-LZA	选配
湿度传感器	CHR-S1C	选配

◆标准型薄型风管机（KF系列）& DC薄型风管机（KFD系列）

型号	HVR-18~71KF/G2FZBp(P)、HVR-18~71KFD/G2FZBp HVR-18~71KF/H2FZBp(P)、HVR-18~71KFD/H2FZBp/P	说明
选配件		
无线遥控接收器	HYRC-V02H	选配
复合离子发生器 AirPure模块	HJK-LZB	选配

◆标准型薄型风管机（KF系列）& DC薄型风管机（KFD系列）（选配低温除湿功能时）

型号	HVR-18~71KF/G2FZBp(P)、HVR-18~71KFD/G2FZBp HVR-18~71KF/H2FZBp(P)、HVR-18~71KFD/H2FZBp/P
选配件	
必选选配件： 湿度传感器组件	CHR-S1C

*注：室内机可选配海信多种有线控制器实现低温除湿功能的设定。

◆低静压风管机(F系列)& 高静压风管机(FG系列)&DC自由静压风管机(FGD系列)

选配件		型号	HVR-22-45F/G2FZBp HVR-22-45FG/G2FZBp HVR-22-45FGD/G2FZBp	HVR-50-71F/G2FZBp HVR-50-71FG/G2FZBp HVR-50-71FGD/G2FZBp	HVR-80-112F/G2FZBp HVR-80-112FG/G2FZBp HVR-80-112FGD/G2FZBp HVR-71FGD/G2FZBp1	HVR-125-160F/G2FZBp HVR-125-160FG/G2FZBp HVR-125-160FGD/G2FZBp	HVR-224-280FGD /G2FZBP	说明
排水泵（外置）	—		HPS-151	HPS-151	HPS-151	HPS-151	—	选配
排水泵（内置）	—		HPS-133	HPS-133	HPS-363	HPS-363	HPS-8101	选配
无线遥控接收器	—		HYRC-V02H	HYRC-V02H	HYRC-V02H	HYRC-V02H	HYRC-V02H	选配
除PM2.5过滤网组件*	—		HFA-45HP-FG	HFA-71HP-FG	HFA-112HP-FG	HFA-160HP-FG	—	选配
电辅助选配件型号（内置）	—		HDR-10F	HDR-13F	HDR-14F	HDR-20F	—	选配
电辅助选配件功率	kW		0.8	1.5	1.5	2.0	—	—
电辅助选配件尺寸（长×宽）	mm		514×53	724×53	724×53	994×53	—	—
湿度传感器组件	—	CHR-S1C						选配
复合离子发生器 AirPure模块	—	HJK-LZB				—		选配

*注：1、PM2.5滤网组件仅适用于高静压风管机。 2、室内机可选配海信多种有线控制器实现低温除湿功能的设定。


◆控制系统配置表

产品名称		型号	说明
有线控制器		HYXC-VC01A	适用所有室内机，选配
智能Wi-Fi线控器		HYXC-VC01B	适用所有室内机，选配
无线控制器		HYC-VD01	适用所有室内机，选配
Smart Touch II		HYJM-RA10D	适用所有室内机，选配
(远程)物联网网关		HYJM-FB04	适用所有室内机，选配
本地集控网关	非计费型网关	HCCS-H160H2C4NM	适用所有室内机，选配
	计费型网关	HCCS-H160H2C4YM	适用所有室内机，选配
本地型网关选装远程模块		ECM-TA01	适用所有室内机，选配
Modbus		HCPC-H2M4C	适用所有室内机，选配
MiniModbus		HCPC-H2M5C	适用所有室内机，选配
商用空气盒子		HCPV01C	-
串口网关		ECM-TB01	-
IO拓展模块		ECM-TB02	-

◆薄型风管机3D出风口

机型	适用机型	外形尺寸 mm（高×宽×厚）	风口喉部尺寸 mm（长×宽）	可搭配的控制器的
HP-TZA740DN	HVR-18~36KF/G2FZBp(P) HVR-18~36KF/H2FZBp (P)	180×740×70	540×130	HYC-VD01 HYXC-VC01A HYXC-VC01B
	HVR-18~36KFD/G2FZBp/P HVR-18~36KFD/H2FZBp/P	180×740×70	540×130	
HP-TZA950DN	HVR-40~50KF/G2FZBp (/P) HVR-40~50KF/H2FZBp (P)	180×950×70	750×130	
	HVR-40~50KFD/G2FZBp/P HVR-40~50KFD/H2FZBp/P	180×950×70	750×130	
HP-TZA1220DN	HVR-56~71KF/G2FZBp (/P) HVR-56~71KF/H2FZBp (P)	180×1220×70	1020×130	
	HVR-56~71KFD/G2FZBp/P HVR-56~71KFD/H2FZBp/P	180×1220×70	1020×130	

海信全新风空气处理DC室内机

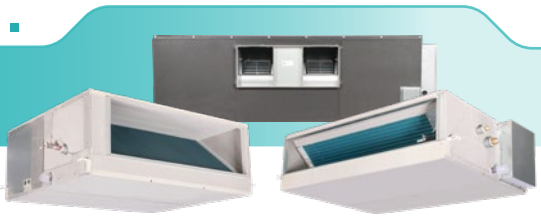

◆智控风量，节能新风

采用DC直流电机,相较交流电机调速范围广,平滑稳定,运行振动小,噪音低,可实现三档风量灵活调节,节能舒适,符合国家节能低耗绿建标准。

◆多静压可调，适用严苛安装环境

海信全新风空气处理机创新三种静压模式可调，从容应对严苛安装环境，满足更多领域新风使用需求。

◆联动排水，减少泡顶隐患

海信全新风空气处理机支持排水泵 * 联控功能，制冷模式下，水泵持续运转，压缩机停机后水泵延迟运转，排出余水；任何模式下，浮子开关升降变化时，机组立即报警，水泵联动运转，减少泡顶风险；同时可减少吊顶高度，安装适用空间更广。

* 需另行购置第三方排水泵


◆风阀联动，防止新风倒灌

标配风阀控制信号，可通过配置第三方风阀实现风阀启闭联动，在新风机在关机状态下隔绝室内外空气，避免室外空气倒灌，造成制热季节大量室内热损失，对室内热环境进行保护。

◆双后备系统，可靠运行


具备双重后备运转系统*，当单个通道中电机、风机、主控、驱动发生故障时，另套后备系统仍可正常运转，保障新风系统平稳运行。

* 适用于 560 型产品

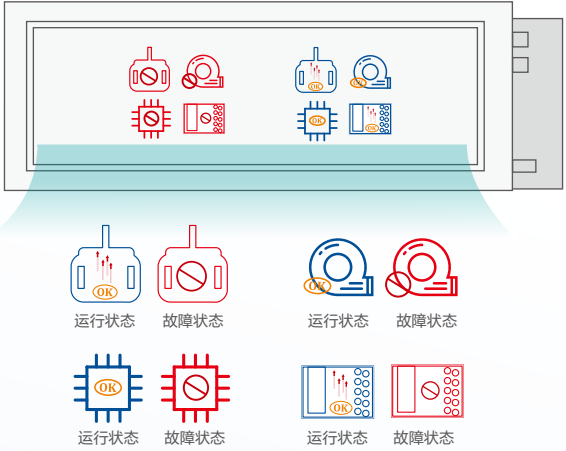

◆源头净化，清风入户

海信全新风空气处理机自清洁技术全面覆盖所有机型，通过表面迅速结霜产生强大的膨胀力，剥离换热器表面颗粒污染物的附着，降低风阻，提高换热效率，运行更节能。

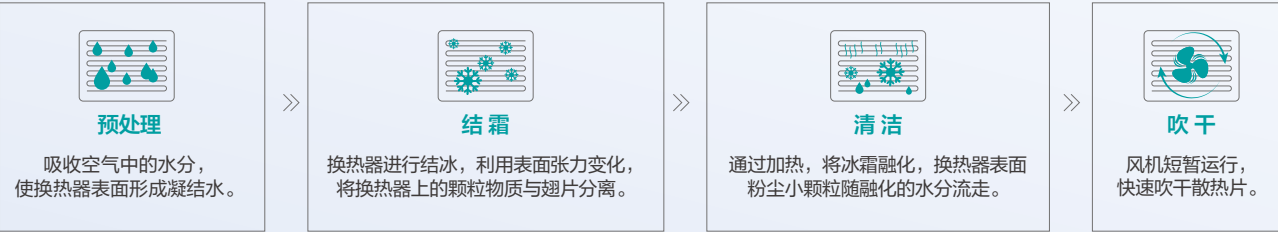

* 自清洁功能可对换热器表面进行清洁，但不可替代空气净化过滤箱。

◆杀菌抑菌，健康新风

新风机搭载 UVC 杀菌模块，通过线控器上的“健康功能”实现启闭，通过紫外线照射对循环新风和换热器进行双重消杀，一键开启，智能控制。



* 选配第三方 UVC 杀菌模块；实验数据来源于广东省微生物分析检测中心

◆三层过滤，洁净安心

海信全新风处理机可选配三层物理过滤箱，室外新风通过具有 G4、F7、F9 过滤等级的三层 HEPA 过滤网，实现室外新风的过滤净化，让用户安心畅享洁净新风。



◆智能控制，无忧新风

当新风设备冷媒盘管前进风温度<-7℃时，新风设备制热功能无法正常启动。海信全新风空气处理机可通过配置第三方“电预热”模块，实现联动控制，保障冬季低温正常制热、稳定运行。

◆静音运行，轻音无扰

海信全新风空气处理机采用新一代降噪技术，增加节流件，降低冷媒流动音；采用DC直流电机，效率高，转速稳，振动小，实现低音运行，营造安静办公环境。

新风处理机参数

标准型		型号	HVR-90XF 80D/G2FZBp	HVR-140XF 108D/G2FZBp	HVR-224XF 168D/G2FZBp	HVR-280XF 210D/G2FZBp	HVR-335XF 300D/G2FZBp	HVR-450XF 420D/G2FZBp	HVR-560XF 500D/G2FZBp	HVR-560XF 600D/G2FZBp
电源		-	220V~50Hz							
制 冷	额定制冷量	kW	9.0	14.0	22.4	28.0	33.5	45.0	56.0	56.0
	额定输入功率	kW	0.059	0.164	0.198	0.283	0.454	0.692	0.815	1.128
制 热	额定低温制热量	kW	8.6	13.7	21.9	24.5	26.4	35.2	44	44
	额定输入功率	kW	0.059	0.164	0.198	0.283	0.454	0.692	0.815	1.128
风量(高/中/低)		m³/h	800/600/400	1080/940/800	1680/1390/1100	2100/1900/1600	3000/2500/2000	4200/3500/2800	5000/4000/3000	6000/5000/4000
额定机外静压¹	出厂默认	Pa	60	150	150	150	150	200	200	200
	可 选 择		(60-90-120)	(150-200-250)	(150-200-250)	(150-200-250)	(150-190-300)	(200-250-300)	(200-250-300)	(200-250-300)
额定噪音值²		dB(A)	37	42	46	48	49	59	56	58
净重		Kg	46	55	100	104	104	200	240	240
外形尺寸 (H×W×D)		mm	320×1120×790	320×1420×790	484×1269×1072	484×1269×1072	484×1269×1072	635×1950×805	735×1950×805	735×1950×805
制冷剂		-	R410A							
引入新风温度范围		-	制冷：20℃~43℃，制热：-7℃(未配置电辅热)~20℃							

高静压型

型号			HVR-90XFG 80D/G2FZBp	HVR-140XFG 108D/G2FZBp	HVR-224XFG 168D/G2FZBp	HVR-280XFG 210D/G2FZBp	HVR-335XFG 300D/G2FZBp	HVR-450XFG 420D/G2FZBp	HVR-560XFG 500D/G2FZBp	HVR-560XFG 600D/G2FZBp
电源			AC 14220V~50Hz							
制冷	额定制冷量	kw	9.0	14.0	22.4	28.0	33.5	45.0	56.0	56.0
	额定输入功率	kw	0.107	0.181	0.356	0.465	0.739	1.183	1.235	1.574
制热	额定制热量	kw	8.6	13.7	21.9	24.5	26.4	35.2	44.0	44.0
	额定输入功率	kw	0.107	0.181	0.356	0.465	0.739	1.183	1.235	1.574
风量(高/中/低)		m³/h	800/600/400	1080/940/800	1680/1390/1100	2100/1900/1600	3000/2500/2000	4200/3500/2800	5000/4000/3000	6000/5000/4000
额定机外静压	出厂默认 可 选 择	Pa	150 (150-200-250)	200 (200-250-350)	280 (280-310-350)	280 (280-310-350)	300 (300-400-500)	350 (350-420-500)	350 (350-450-550)	350 (350-450-550)
额定噪音值 ²		dB(A)	43	44	48	50	58	58	55	57
净重		Kg	46	98	105	107	177	223	240	240
外形尺寸(H×W×D)		mm	320×1120×790	484×1269×1072	484×1269×1072	484×1269×1072	635×1950×805	635×1950×805	735×1950×805	735×1950×805
制冷剂			R410A							
引入新风温度范围			制冷：20℃~43℃,制热：-20(配置电预热)~-7℃(热泵)~20℃							

*注释：

- 1、“出厂默认机外静压”是指，产品出厂时，内部设置的、在额定风量(高风量)状态下的机外静压值；“可选择机外静压”是指，可通过控制器机能设置，对额定风量(高风量)状态下的机外静压值，进行三选一设置；
- 2、“额定噪音值”是指，在“额定风量”、“出厂默认机外静压”条件下测得的噪音值；
- 3、选定不同“额定机外静压”后，其对应的高、中、低三档风量机外静压、噪音值详见《技术资料》；
- 4、过渡季节运行方式说明：制冷模式，新风温度低于20℃，自动转送风运行；制热模式，新风温度高于20℃，自动转送风运行；

与室外机的搭配原则：

- 1、3~12HP全新风处理机与室内机串联时，全新风处理机合计容量≤多联机额定容量30%；且全新风处理机与普通空调室内机的总容量介于多联室外机总容量的80~115%之间，以下情况下禁止将混联配比超过100%(100~115%时须咨询总部)：
a.全新风处理机搭配安装预热设备；b.全新风处理机和室内机需要同时开机总配比超过100%；
- 2、16、20HP全新风处理机不可与其它室内机共同连接于同一台室外机，只支持一拖一搭配；
- 3、当室外机只连接全新风处理机时，全新风处理机当量制冷量等于额定制冷量，与室外机的配比率为80~100%；同时需遵守室外机最小搭配台数的搭配原则，详见对应的室外机技术手册；
- 4、全新风处理机是否可搭配涉水室外机（包括但不限于，水源多联机、水模块、天氣地水等），以涉水室外机搭配信息为准；

名义工况：

- 1、制冷量制热量在如下工况测试：
制冷工况:35℃DB，28℃WB，管道长度7.5米，管路高度差0.0米
制热工况:0℃DB，-3℃WB，管道长度7.5米，管路高度差0.0米(制热量为无除霜时的数据)
- 2、需要在进风处安装除尘效率在50%以上的空气过滤器。
- 3、当现场风管阻力较小时，由于风量过大，机组会出现异常停机、故障、喷水等现象，并且风管道要保温以防止露水产生。
- 4、新风处理机只能用于处理新风，室内空调负荷的处理需要使用其他空调机。

选配件

UVC杀菌模块	HJK-UVCD	HJK-UVCE	HJK-UVCF
新风处理机适配型号 (标准型 */G2FZBp)	HVR-140XF108D	HVR-90XF80D、HVR-224XF168D HVR-280XF210D、HVR-335XF300D	HVR450XF420D、HVR560XF500D HVR560XF600D
新风处理机适配型号 (高静压型 */G2FZBp)	/	HVR-90XFG80D、HVR-140XFG108D HVR-224XFG168D、HVR-280XFG210D	HVR-335XFG300D、HVR-450XFG420D HVR-560XFG500D、HVR-560XFG600D
安装位置	出风口	出风口	进风口

过滤箱	HFA-1080HP-XF	HFA-3000HP-XF	HFA-6000HP-XF
净化模块类型	PM2.5		
额定风量（m³/h）	1080	3000	60000
外形尺寸（宽*高*厚，mm）	1288×394×400	1156×502×400	1578×710×400
法兰尺寸（mm×mm）	1233×306	1100×415	1522×622
滤网组合净化等级	G4+F7+F9		
净化效率	96.6% 亚高效	92.4% 亚高效	99.5% 亚高效
初始阻力（Pa）	31.5	84.6	95.5
新风处理机适配型号 (标准型 */G2FZBp)	HVR-90XF80D、HVR-140XF108D	HVR-224XF168D、HVR-280XF210D HVR-335XF300D	HVR-450XF420D、HVR-560XF500D HVR-560XF600D
新风处理机适配型号 (高静压型 */G2FZBp)	HVR-90XFG80D	HVR-140XFG108D、HVR-224XFG168D HVR-280XFG210D	HVR-335XFG300D、HVR-450XFG420D HVR-560XFG500D、HVR-560XFG600D

室外机产品系列			控制器		转换模块及网关、集控	
Hi-Multi G2 Hi-Multi M2 Hi-Multi NEW M2	Hi-Multi X Hi-Multi X2	Hi-Multi Cross Hi-Multi C2	HYXC-VC01A HYXC-VC01B		HYJM-RA10D(10寸屏) HCCS-H160H2C4NM HCCS-H160H2C4YM	HYJM-FB04 HCPC-H2M4C

*详情请咨询技术工程师。

海信净界系列直膨式组合空气处理机组



海信直膨式组合空气处理机组(简称 直膨 AHU)结构紧凑,造型美观,噪音低,性能优越,可实现制冷、送风、制热、加湿、空气净化等多种空气处理功能,能满足不同使用条件及各种安装方式的要求,广泛应用于医疗、学校、大会议室、展览厅等大空间舒适空调要求的场所,同时也符合生物工程、医疗卫生、食品、化工、军工等需要精细控制温湿度、净化要求的工艺场所。

◆标准工况，强劲能力，适应多种工况


机组工况	额定风量m³/h	额定制冷量kW	额定制热量kW	冷风比W/(m³/h)
标准回风工况	1050~95250	11.3~407.2	12.7~447.9	5~7
标准新风工况	1100~83800	19.5~791.1	16.6~747.8	8~17

备注：

- 1、标准回风工况：
额定制冷量测试工况：进风工况27℃DB/19℃WB；室外温度35℃DB，管道长度7.5m，管道高差0m。
额定制热量测试工况：进风工况20℃DB；室外温度7℃DB/6℃WB；管道长度7.5m，管道高差0m。
- 2、标准新风工况：
额定制冷量测试工况：室外工况35℃DB/28℃WB，管道长度7.5m，管道高差0m。
额定制热量测试工况：室外工况7℃DB/6℃WB；管道长度7.5m，管道高差0m。


◆专业机组设计，便捷安装省空间

海信净界直膨 AHU 机组无需安装冷却塔、循环水泵、软化水处理装置等附属设备，冷媒可直接与空气换热，换热效率更高，能耗更低，同时释放更多设备机房空间，减少机组占地面积。

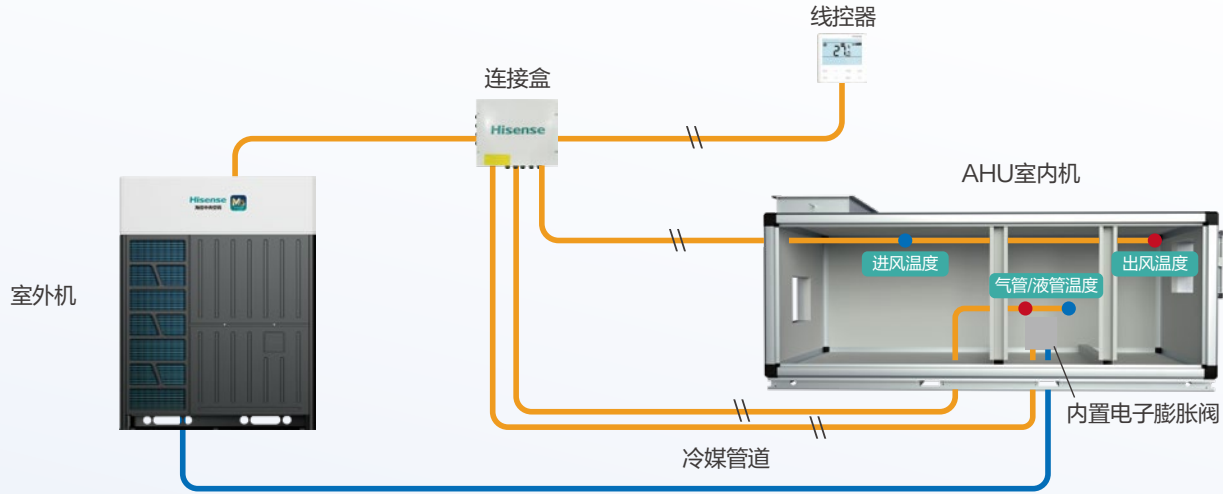


◆模块化组合，机组便捷安装

海信净界 AHU 机组可根据客户需求，室外机采用模块化组合方式，通过分歧管连接直膨机 AHU 机组，节省管道占用空间及系统投资，安装更便捷；电子膨胀阀内置，节省安装空间，运行更稳定。

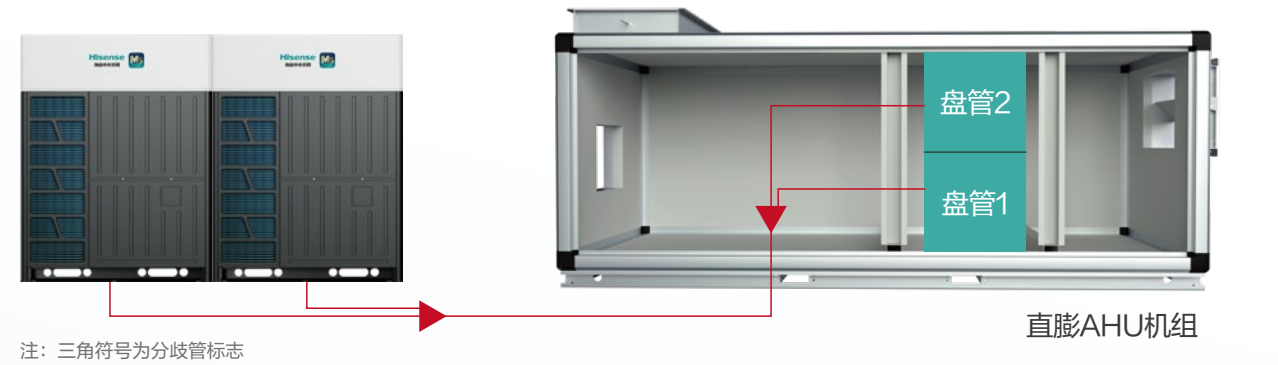

◆多柜体结构，满足个性化定制


根据用户使用需求和安装需求，海信净界系列有单体式、上下式、左右式三种结构组合形式，更大程度上满足客户的个性化需求。

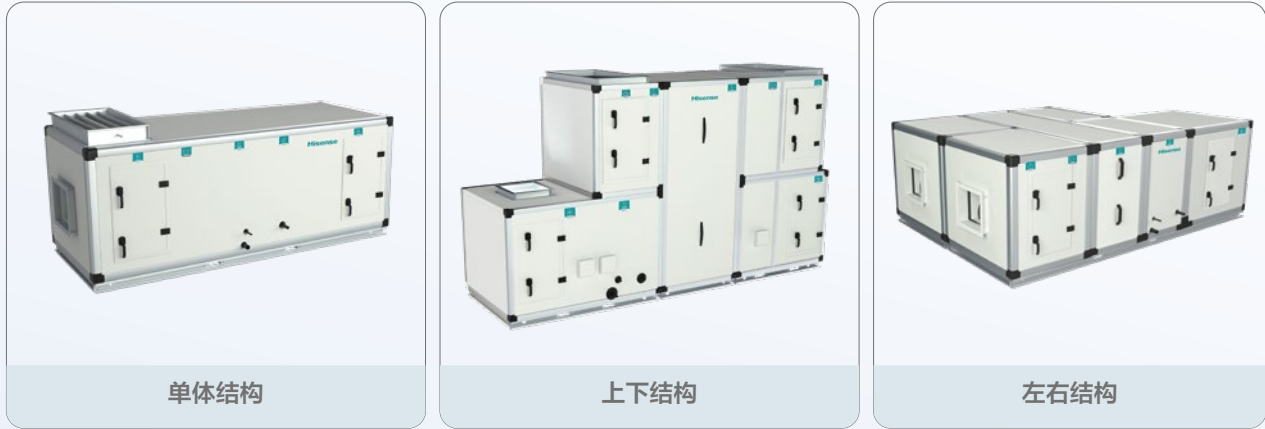

◆多种系统控制方案，高效监管

海信直膨 AHU 机组可通过线控器与控制柜进行操控，可实现温湿度、风量、风速、CO₂、PM_{2.5} 等空气质量的监控和设备管理，其中控制柜可选标准控制柜、单片机控制柜、PLC 控制柜，控制精准，方便快捷。

机组性能及参数

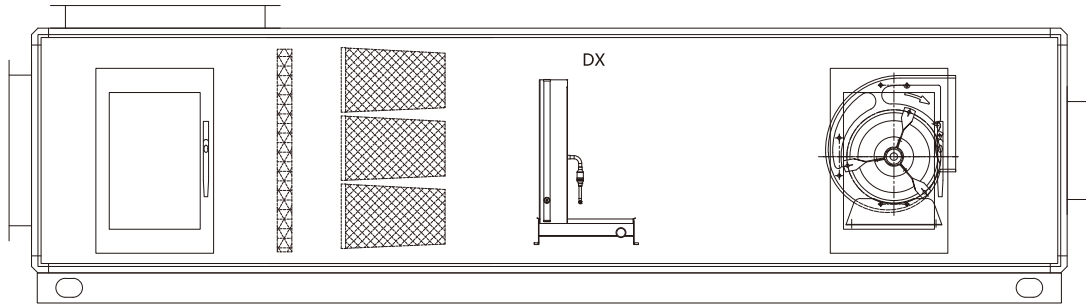


◆混风工况A系列冷风比5 混风段+板式初效G4+袋式中效F7+直接蒸发盘管段+送风机段

机组型号	送风量 m³/h	直接蒸发盘管		送风机段				外形尺寸 (长×宽×高) mm	机组重量 kg	放置位置
		制冷量 kW	制热量 kW	机外静压 Pa	电机功率 kW	电机系列	电源类型			
HDXT-0608SW/AKA	2800	14.8	16.6	300	1.5	定频	380V/50Hz	2850×850×730	242	室内
HDXT-0709SW/AKA	3800	20.3	22.7	300	1.5	定频	380V/50Hz	2750×950×830	261	室内
HDXT-0810SW/AKA	5200	28.3	31.7	400	3	定频	380V/50Hz	2950×1050×930	315	室内
HDXT-0811SW/AKA	5800	31.2	34.9	400	3	定频	380V/50Hz	3050×1150×930	340	室内
HDXT-0812SW/AKA	6400	34.4	38.5	400	4	定频	380V/50Hz	2750×1250×930	376	室内
HDXT-1011SW/AKA	7500	40.3	45.1	400	4	定频	380V/50Hz	3300×1150×1130	436	室内
HDXT-1012SW/AKA	8300	45.2	50.6	400	4	定频	380V/50Hz	2900×1250×1130	452	室内
HDXT-1013SW/AKA	9100	48.6	54.4	400	4	定频	380V/50Hz	2950×1350×1130	447	室内
HDXT-1014SW/AKA	9900	52.5	58.8	400	5.5	定频	380V/50Hz	2950×1450×1130	480	室内
HDXT-1114SW/AKA	11350	56	61	500	5.5	定频	380V/50Hz	3500×1450×1230	572	室内
HDXT-1115SW/AKA	11650	61.4	68.8	500	7.5	定频	380V/50Hz	3050×1550×1230	535	室内
HDXT-1215SW/AKA	12900	68.5	76.7	500	7.5	定频	380V/50Hz	3050×1550×1330	578	室内
HDXT-1216SW/AKA	13900	73.3	82.1	500	7.5	定频	380V/50Hz	3050×1650×1330	605	室内
HDXT-1217SW/AKA	14850	79.8	89.4	500	7.5	定频	380V/50Hz	3050×1750×1330	629	室内
HDXT-1317SW/AKA	16150	88	98.6	500	7.5	定频	380V/50Hz	3050×1750×1430	644	室内
HDXT-1516SW/AKA	17700	94.6	106	500	11	定频	380V/50Hz	3800×1650×1630	841	室内
HDXT-1517SW/AKA	18950	101.2	113.3	500	11	定频	380V/50Hz	3800×1750×1630	862	室内
HDXT-1519SW/AKA	21400	115	128.8	500	11	定频	380V/50Hz	3400×1950×1630	952	室内
HDXT-1521SW/AKA	23850	129	144.5	500	11	定频	380V/50Hz	3600×2150×1630	1007	室内
HDXT-1820SW/AKA	26300	142.3	159.4	500	15	定频	380V/50Hz	3800×2050×1930	1119	室内
HDXT-1821SW/AKA	27750	150.2	168.2	500	15	定频	380V/50Hz	3800×2150×1930	1142	室内
HDXT-1921SW/AKA	30500	158.8	177.9	500	15	定频	380V/50Hz	3800×2150×2030	1203	室内
HDXT-2025SW/AKA	32500	172.5	193.2	500	15	定频	380V/50Hz	3900×2550×2130	1404	室内
HDXT-2027SW/AKA	35650	191.7	214.7	500	15	定频	380V/50Hz	4000×2750×2130	1565	室内
HDXT-2029SW/AKA	38850	208.8	233.9	500	18.5	定频	380V/50Hz	4000×2950×2130	1652	室内
HDXT-2229SW/AKA	42350	226.3	253.5	500	18.5	定频	380V/50Hz	4450×2950×2330	1944	室内
HDXT-2231SW/AKA	45800	244.6	274	500	18.5	定频	380V/50Hz	4450×3150×2330	2000	室内
HDXT-2431SW/AKA	51550	279	312.5	500	22	定频	380V/50Hz	4450×3150×2530	2139	室内
HDXT-2433SW/AKA	55450	294.3	329.6	500	30	定频	380V/50Hz	4650×3350×2530	2350	室内
HDXT-2435SW/AKA	59300	312.7	350.2	500	30	定频	380V/50Hz	4650×3550×2530	2410	室内

注：1、冷媒盘管额定制冷量测试工况：盘管前进风工况27℃DB/19℃WB；室外工况35℃DB，管道长度7.5m，管道高差0m。
2、冷媒盘管额定制热量测试工况：盘管前进风工况20℃DB；室外工况7℃DB/6℃WB；管道长度7.5m，管道高差0m。
3、机组型号为铭牌型号，具体生产以对应生产编码进行区分。
4、因产品升级或现场安装要求分段方式的不同，机组参数会有调整，请及时联系当地技术支持工程师，机组参数以最终出货为准，以上供参考。


机组性能及参数

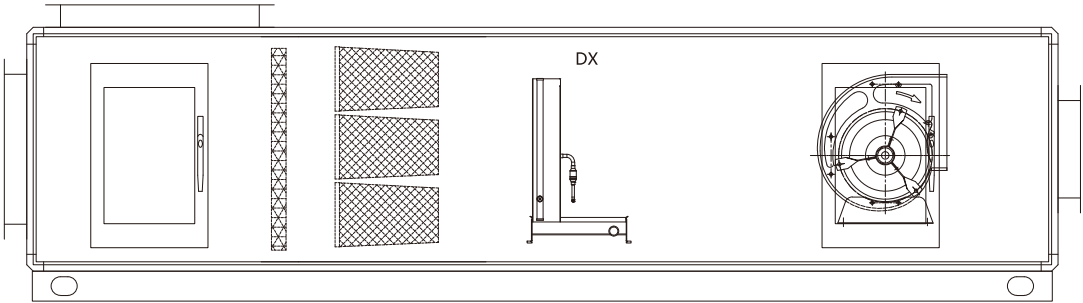

◆ 混风工况C系列冷风比7 混风段+板式初效G4+袋式中效F7+直接蒸发盘管段+送风机段

机组型号	送风量	直接蒸发盘管		送风机				外形尺寸 (长×宽×高)	机组重量	放置位置
		制冷量	制热量	机外静压	电机功率	电机系列	电源类型			
	m³/h	kW	kW	Pa	kW			mm	kg	
HDXT-0608SW/AKA	2750	19.2	21.1	300	1.1	定频	380V/50Hz	2850×850×730	238	室内
HDXT-0709SW/AKA	3650	25.7	28.3	300	1.5	定频	380V/50Hz	2650×950×830	254	室内
HDXT-0810SW/AKA	5050	36.1	39.7	400	3	定频	380V/50Hz	2950×1050×930	315	室内
HDXT-0811SW/AKA	5650	40	44	400	3	定频	380V/50Hz	3050×1150×930	340	室内
HDXT-0812SW/AKA	6250	44.3	48.7	400	4	定频	380V/50Hz	2750×1250×930	378	室内
HDXT-1011SW/AKA	7300	51.7	56.9	400	4	定频	380V/50Hz	3300×1150×1130	437	室内
HDXT-1012SW/AKA	8050	57.5	63.3	400	4	定频	380V/50Hz	2900×1250×1130	451	室内
HDXT-1013SW/AKA	8850	62.3	68.5	400	4	定频	380V/50Hz	2950×1350×1130	440	室内
HDXT-1014SW/AKA	9600	67.2	73.9	400	5.5	定频	380V/50Hz	2950×1450×1130	482	室内
HDXT-1114SW/AKA	10500	72.3	80.9	500	5.5	定频	380V/50Hz	3500×1450×1230	574	室内
HDXT-1115SW/AKA	11300	78.8	86.7	500	5.5	定频	380V/50Hz	3050×1550×1230	514	室内
HDXT-1215SW/AKA	12750	89.4	98.3	500	7.5	定频	380V/50Hz	3050×1550×1330	581	室内
HDXT-1216SW/AKA	13700	95.6	105.2	500	7.5	定频	380V/50Hz	3050×1650×1330	613	室内
HDXT-1217SW/AKA	14600	103.3	113.6	500	7.5	定频	380V/50Hz	3050×1750×1330	618	室内
HDXT-1317SW/AKA	15700	112.2	123.4	500	7.5	定频	380V/50Hz	3050×1750×1430	639	室内
HDXT-1516SW/AKA	17200	121.1	133.2	500	7.5	定频	380V/50Hz	3300×1650×1630	747	室内
HDXT-1517SW/AKA	18400	129.5	142.5	500	11	定频	380V/50Hz	3800×1750×1630	868	室内
HDXT-1519SW/AKA	20800	147.1	161.8	500	11	定频	380V/50Hz	3300×1950×1630	848	室内
HDXT-1521SW/AKA	23150	164.6	181.1	500	11	定频	380V/50Hz	3600×2150×1630	1022	室内
HDXT-1820SW/AKA	25850	183.8	202.2	500	15	定频	380V/50Hz	3600×2050×1930	1063	室内
HDXT-1821SW/AKA	27250	193.8	213.2	500	15	定频	380V/50Hz	3800×2150×1930	1132	室内
HDXT-1921SW/AKA	29950	206.9	227.6	500	15	定频	380V/50Hz	3800×2150×2030	1170	室内
HDXT-2025SW/AKA	32200	225.6	248.2	500	15	定频	380V/50Hz	3900×2550×2130	1392	室内
HDXT-2027SW/AKA	35300	249.8	274.8	500	15	定频	380V/50Hz	4000×2750×2130	1552	室内
HDXT-2029SW/AKA	38350	271.3	298.4	500	18.5	定频	380V/50Hz	4000×2950×2130	1678	室内
HDXT-2229SW/AKA	41850	294.8	324.3	500	18.5	定频	380V/50Hz	4450×2950×2330	1945	室内
HDXT-2231SW/AKA	45200	318.3	350.1	500	18.5	定频	380V/50Hz	4450×3150×2330	1986	室内
HDXT-2431SW/AKA	50850	361.6	397.8	500	22	定频	380V/50Hz	4450×3150×2530	2105	室内
HDXT-2433SW/AKA	54650	383	421.3	500	30	定频	380V/50Hz	4650×3350×2530	2350	室内
HDXT-2435SW/AKA	58400	407.2	447.9	500	30	定频	380V/50Hz	4650×3550×2530	2428	室内

注：1、冷媒盘管额定制冷量测试工况：盘管前进风工况27℃DB/19℃WB；室外工况35℃DB，管道长度7.5m，管道高差0m。
2、冷媒盘管额定制热量测试工况：盘管前进风工况20℃DB；室外工况7℃DB/6℃WB；管道长度7.5m，管道高差0m。
3、机组型号为铭牌型号，具体生产以对应生产编码进行区分。
4、因产品升级或现场安装要求分段方式的不同，机组参数会有调整，请及时联系当地技术支持工程师，机组参数以最终出货为准，以上供参考。

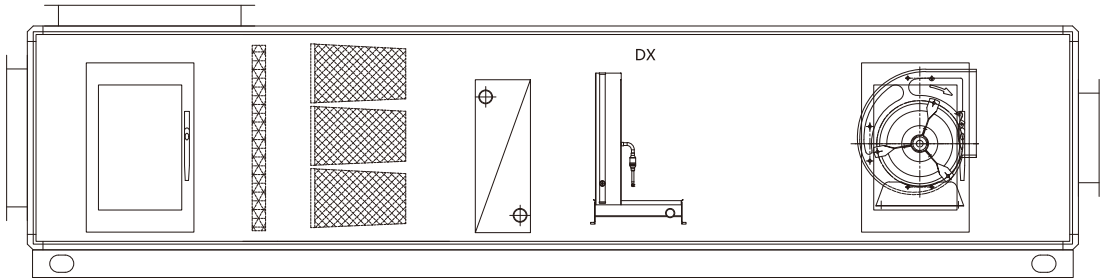


◆ 混风工况D系列双热源 混风段+板式初效G4+袋式中效F7+热水盘管段+直接蒸发盘管段+送风机段

机组型号	送风量	直接蒸发盘管		热水盘管			送风机				外形尺寸 (长×宽×高)	机组 重量	放置 位置
		制冷量	制热量	供热量	集水管径	水压降	机外静压	电机功率	电机 系列	电源 类型			
	m³/h	kW	kW	kW	DN	kPa	Pa	kW			mm	kg	
HDXT-0608SW/AKA	2800	14.8	16.6	16.6	DN25	51.95	300	1.5	定频	380V/50Hz	3150×850×730	275	室内
HDXT-0709SW/AKA	3800	20.3	22.7	22.7	DN32	34.41	300	2.2	定频	380V/50Hz	3150×950×830	317	室内
HDXT-0810SW/AKA	5200	28.3	31.7	31.7	DN32	44.9	400	4	定频	380V/50Hz	3300×1050×930	393	室内
HDXT-0811SW/AKA	5800	31.2	34.9	34.9	DN32	54.37	400	4	定频	380V/50Hz	3400×1150×930	419	室内
HDXT-0812SW/AKA	6400	34.4	38.5	38.5	DN32	20.48	400	4	定频	380V/50Hz	3050×1250×930	424	室内
HDXT-1011SW/AKA	7500	40.3	45.1	45.1	DN40	54.12	400	4	定频	380V/50Hz	3600×1150×1130	485	室内
HDXT-1012SW/AKA	8300	45.2	50.6	50.6	DN50	64	400	5.5	定频	380V/50Hz	3600×1250×1130	555	室内
HDXT-1013SW/AKA	9100	48.6	54.4	54.4	DN50	23.27	400	5.5	定频	380V/50Hz	3700×1350×1130	592	室内
HDXT-1014SW/AKA	9900	52.5	58.8	58.8	DN50	27.29	400	5.5	定频	380V/50Hz	3300×1450×1130	579	室内
HDXT-1114SW/AKA	11350	56	61	61	DN50	27.14	500	7.5	定频	380V/50Hz	3700×1450×1230	645	室内
HDXT-1115SW/AKA	11650	61.4	68.8	68.8	DN50	29.13	500	7.5	定频	380V/50Hz	3400×1550×1230	642	室内
HDXT-1215SW/AKA	12900	68.5	76.7	76.7	DN50	30	500	7.5	定频	380V/50Hz	3400×1550×1330	694	室内
HDXT-1216SW/AKA	13900	73.3	82.1	82.1	DN65	33.95	500	7.5	定频	380V/50Hz	3400×1650×1330	726	室内
HDXT-1217SW/AKA	14850	79.8	89.4	89.4	DN65	38.01	500	11	定频	380V/50Hz	3400×1750×1330	813	室内
HDXT-1317SW/AKA	16150	88	98.6	98.6	DN65	36.94	500	11	定频	380V/50Hz	3400×1750×1430	835	室内
HDXT-1516SW/AKA	17700	94.6	106	106	DN65	33.13	500	11	定频	380V/50Hz	4100×1650×1630	938	室内
HDXT-1517SW/AKA	18950	101.2	113.3	113.3	DN65	37.12	500	11	定频	380V/50Hz	4100×1750×1630	963	室内
HDXT-1519SW/AKA	21400	115	128.8	128.8	DN65	45.06	500	11	定频	380V/50Hz	3700×1950×1630	1064	室内
HDXT-1521SW/AKA	23850	129	144.5	144.5	DN65	53.62	500	15	定频	380V/50Hz	3900×2150×1630	1192	室内
HDXT-1820SW/AKA	26300	142.3	159.4	159.4	DN80	48.55	500	15	定频	380V/50Hz	4100×2050×1930	1250	室内
HDXT-1821SW/AKA	27750	150.2	168.2	168.2	DN80	52.5	500	15	定频	380V/50Hz	4100×2150×1930	1277	室内
HDXT-1921SW/AKA	30500	158.8	177.9	177.9	DN65	55.25	500	15	定频	380V/50Hz	4100×2150×2030	1359	室内
HDXT-2025SW/AKA	32500	172.5	193.2	192.3	DN65	64.06	500	15	定频	380V/50Hz	4200×2550×2130	1589	室内
HDXT-2027SW/AKA	35650	191.7	214.7	214.7	DN65	74.32	500	18.5	定频	380V/50Hz	4300×2750×2130	1752	室内
HDXT-2029SW/AKA	38850	208.8	233.9	233.9	DN65	84.73	500	18.5	定频	380V/50Hz	4300×2950×2130	1861	室内
HDXT-2229SW/AKA	42350	226.3	253.5	253.5	DN65	86.19	500	22	定频	380V/50Hz	4750×2950×2330	2220	室内
HDXT-2231SW/AKA	45800	244.6	274	274	DN65	98.11	500	22	定频	380V/50Hz	4750×3150×2330	2291	室内
HDXT-2431SW/AKA	51550	279	312.5	312.5	DN80	97.49	500	30	定频	380V/50Hz	4750×3150×2530	2477	室内
HDXT-2433SW/AKA	55450	294.3	329.6	329.6	DN65	33.13	500	30	定频	380V/50Hz	4950×3350×2530	2860	室内
HDXT-2435SW/AKA	59300	312.7	350.2	350.2	DN65	36.96	500	30	定频	380V/50Hz	4950×3550×2530	2951	室内

注：1、冷媒盘管额定制冷量测试工况：盘管前进风工况27℃DB/19℃WB；室外工况35℃DB，管道长度7.5m，管道高差0m。
2、冷媒盘管额定制热量测试工况：盘管前进风工况20℃DB；室外工况7℃DB/6℃WB；管道长度7.5m，管道高差0m。
3、热水盘管额定测试工况：供回水温度：60/50℃，盘管前进风温度：15℃DB。
4、机组型号为铭牌型号，具体生产以对应生产编码进行区分。
5、因产品升级或现场安装要求分段方式的不同，机组参数会有调整，请及时联系当地技术支持工程师，机组参数以最终出货为准，以上供参考。


机组性能及参数

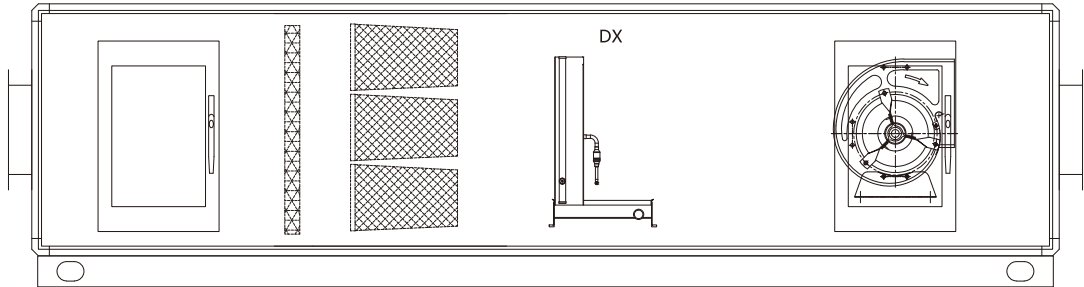

◆新风工况A系列 进风段+板式初效G4+袋式中效F7+直接蒸发盘管段+送风机段

机组型号	送风量	直接蒸发盘管		送风机				外形尺寸 (长×宽×高)	机组重量	放置位置
		制冷量	制热量	机外静压	电机功率	电机系列	电源类型			
	m³/h	kW	kW	Pa	kW			mm	kg	
HDXT-0608SW/AXA	2500	27.1	23	300	1.1	定频	380V/50Hz	2750×850×730	229	室内
HDXT-0709SW/AXA	3350	34.9	29.7	300	1.5	定频	380V/50Hz	2650×950×830	249	室内
HDXT-0810SW/AXA	4600	49.9	42.4	400	2.2	定频	380V/50Hz	2750×1050×930	296	室内
HDXT-0811SW/AXA	5100	55.8	47.4	400	3	定频	380V/50Hz	2750×1150×930	313	室内
HDXT-1011SW/AXA	6600	69.4	59	400	3	定频	380V/50Hz	3150×1150×1130	373	室内
HDXT-1012SW/AXA	7300	80	68	400	3	定频	380V/50Hz	2850×1250×1130	402	室内
HDXT-1114SW/AXA	8650	94.8	80.6	500	4	定频	380V/50Hz	2950×1450×1230	464	室内
HDXT-1114SW/AXA	9500	104.2	88.6	500	5.5	定频	380V/50Hz	2950×1450×1230	483	室内
HDXT-1115SW/AXA	10250	111.2	94.5	500	5.5	定频	380V/50Hz	2950×1550×1230	495	室内
HDXT-1216SW/AXA	12400	130.4	110.8	500	7.5	定频	380V/50Hz	3050×1650×1330	595	室内


注：1、额定制冷量测试工况：室外及盘管前进风工况35℃DB/28℃WB，管道长度7.5m，管道高差0m。
2、额定制热量测试工况：室外及盘管前进风工况7℃DB/6℃WB；管道长度7.5m，管道高差0m。
3、机组型号为铭牌型号，具体生产以对应生产编码进行区分。
4、因产品升级或现场安装要求分段方式的不同，机组参数会有调整，请及时联系当地技术支持工程师，机组参数以最终出货为准，以上供参考。

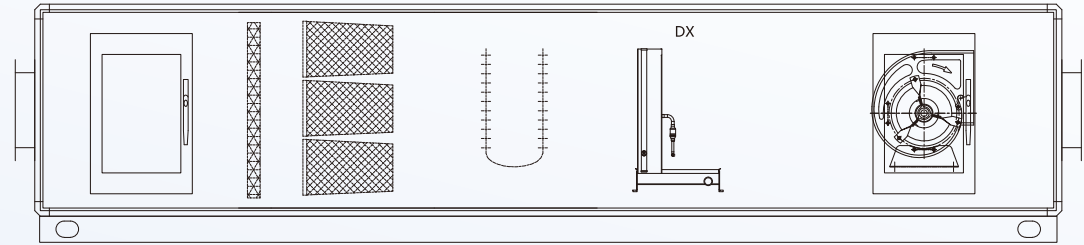

◆新风工况B系列 进风段+板式初效G4+袋式中效F7+电预热+直接蒸发盘管段+送风机段

机组型号	送风量	电加热量	直接蒸发盘管		送风机				外形尺寸 (长×宽×高)	机组重量	放置位置
			制冷量	制热量	机外静压	电机功率	电机系列	电源类型			
	m³/h	kW	kW	kW	Pa	kW			mm	kg	
HDXT-0608SW/AXA	2500	11	27.1	23	300	1.1	定频	380V/50Hz	3300×850×730	291	室内
HDXT-0709SW/AXA	3350	15	34.9	29.7	300	1.5	定频	380V/50Hz	3150×950×830	303	室内
HDXT-0810SW/AXA	4600	21	49.9	42.4	400	2.2	定频	380V/50Hz	3300×1050×930	389	室内
HDXT-0811SW/AXA	5100	23	55.8	47.4	400	3	定频	380V/50Hz	3300×1150×930	413	室内
HDXT-1011SW/AXA	6600	30	69.4	59	400	4	定频	380V/50Hz	3700×1150×1130	495	室内
HDXT-1012SW/AXA	7300	33	80	68	400	3	定频	380V/50Hz	3400×1250×1130	536	室内
HDXT-1114SW/AXA	8650	39	94.8	80.6	500	4	定频	380V/50Hz	3500×1450×1230	617	室内
HDXT-1114SW/AXA	9500	43	104.2	88.6	500	5.5	定频	380V/50Hz	3500×1450×1230	647	室内
HDXT-1115SW/AXA	10250	46	111.2	94.5	500	5.5	定频	380V/50Hz	3500×1550×1230	668	室内
HDXT-1216SW/AXA	12400	56	130.4	110.8	500	7.5	定频	380V/50Hz	3600×1650×1330	795	室内

注：1、额定制冷量测试工况：室外及盘管前进风工况35℃DB/28℃WB，管道长度7.5m，管道高差0m。
2、额定制热量测试工况：室外及盘管前进风工况7℃DB/6℃WB；管道长度7.5m，管道高差0m。
3、机组型号为铭牌型号，具体生产以对应生产编码进行区分。
4、因产品升级或现场安装要求分段方式的不同，机组参数会有调整，请及时联系当地技术支持工程师，机组参数以最终出货为准，以上供参考。

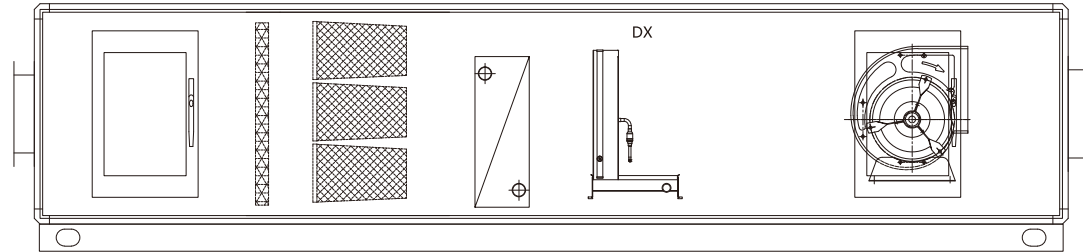

◆新风工况E系列双热源 进风段+板式初效G4+袋式中效F7+热水盘管+直接蒸发盘管段+送风机段

机组型号	送风量	直接蒸发盘管		热水盘管			送风机				外形尺寸 (长×宽×高)	机组重量	放置位置
		制冷量	制热量	供热量	集水管径	水压降	机外静压	电机功率	电机系列	电源类型			
	m³/h	kW	kW	kW	DN	kPa	Pa	kW			mm	kg	
HDXT-0608SW/AXA	2500	27.1	23	23	DN32	49.05	300	1.5			3150×850×730	270	室内
HDXT-0709SW/AXA	3350	34.9	29.7	29.7	DN32	57.14	300	1.5	定频	380V/50Hz	2950×950×830	284	室内
HDXT-0810SW/AXA	4600	49.9	42.4	42.4	DN40	23.03	400	2.2	定频	380V/50Hz	3050×1050×930	342	室内
HDXT-0811SW/AXA	5100	55.8	47.4	47.7	DN40	27.84	400	3	定频	380V/50Hz	3050×1150×930	362	室内
HDXT-1011SW/AXA	6600	69.4	59	59	DN50	27.73	400	4	定频	380V/50Hz	3500×1150×1130	459	室内
HDXT-1012SW/AXA	7300	80	68	68	DN50	32.87	400	4	定频	380V/50Hz	3150×1250×1130	462	室内
HDXT-1114SW/AXA	8650	94.8	80.6	80	DN65	38.63	500	5.5	定频	380V/50Hz	3300×1450×1230	588	室内
HDXT-1114SW/AXA	9500	104.2	88.6	88.6	DN65	42.44	500	5.5	定频	380V/50Hz	3300×1450×1230	588	室内
HDXT-1115SW/AXA	10250	111.2	94.5	94.5	DN65	47.9	500	5.5	定频	380V/50Hz	3300×1550×1230	605	室内
HDXT-1216SW/AXA	12400	130.4	110.8	110.8	DN65	57.76	500	7.5	定频	380V/50Hz	3400×1650×1330	714	室内

注：1.额定制冷量测试工况：室外及盘管前进风工况35℃DB/28℃WB，管道长度7.5m，管道高差0m。
2.额定制热量测试工况：室外及盘管前进风工况7℃DB/6℃WB；管道长度7.5m，管道高差0m。
3.热水盘额定管测试工况：供回水温度：60/50℃，盘管前进风温度：7℃DB。
4.机组型号为铭牌型号，具体生产以对应生产编码进行区分。
5.因产品升级或现场安装要求分段方式的不同，机组参数会有调整，请及时联系当地技术支持工程师，机组参数以最终出货为准，以上供参考。